



# Kamin-Kessel


Kesselmodul | Kamin-Kessel 38/89 und 62/76



Kamin-Kessel 62/76 "easy-lift"

## Kamin-Kessel


Kamineinsätze mit Kesselkörper und integriertem Wasserwärmetauscher. Für den Wunsch nach großer Sichtscheibe und Kaminatmosphäre. Die Reinigung der Wärmetauscherfläche erfolgt einmal jährlich über den Feuerraum.

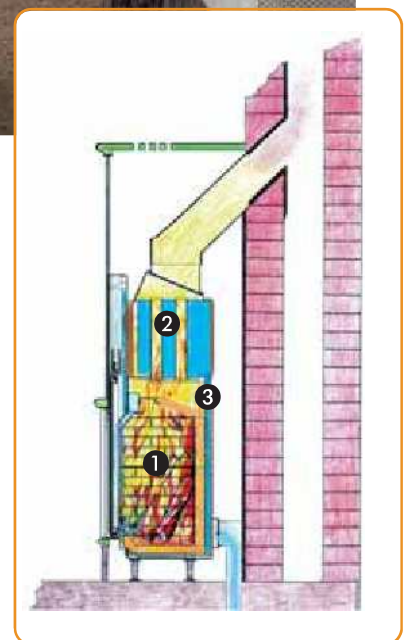

- ❶ Feuerraum
- ❷ Wasserwärmetauscher
- ❸ Kesselkörper



► **Kesselmodul**  
zur Heizungsunterstützung




33 cm  
(3 - 5 kg)

nutzbare Wärmemenge pro Abbrand:  
10,5 - 17,5 kWh

Kamine mit aufgesetztem Wasserwärmetauscher. Bei dieser Lösung dominiert der Kamineffekt. **BRUNNER** Kompakt-Kamine, Romantik-Feuer oder HKD 2.2 werden mit einem aufgesetztem Wasserwärmetauscher, dem Kesselmodul, kombiniert und direkt an den Schornstein angeschlossen.


Aufteilung der nutzbaren Wärmemengen:



- Sichtscheibenanteil (schneller Wärmeanteil)
- Kamineinsatz
- Heizwasseranteil



► **Kamin-Kessel 38/86 und 62/76**  
geeignet bis zu einer Heizlast von 6 kW



33 - 50 cm  
(4 - 7 kg)

nutzbare Wärmemenge pro Abbrand:  
14 - 24,5 kWh

Viel sichtbares Feuer und maximaler Kesseltrag - der Kaminkessel kombiniert die Atmosphäre einer Kaminfeuerstelle mit der Forderung nach hohem Heizwasserertrag. Ein Kesselkörper mit integriertem Wasserwärmetauscher nutzt bis zu 60 % der zur Verfügung stehenden Wärmemenge.

