
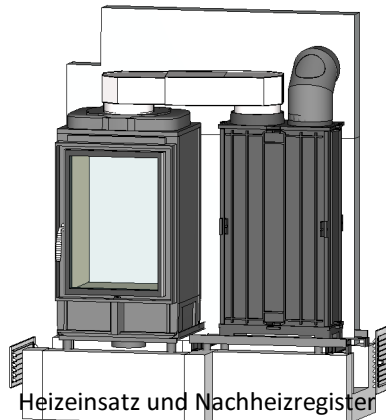
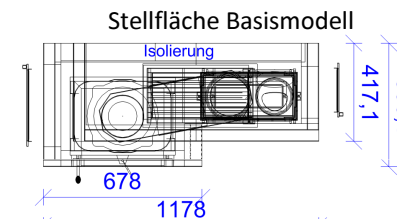


Datenblatt Kachelofen Titisee

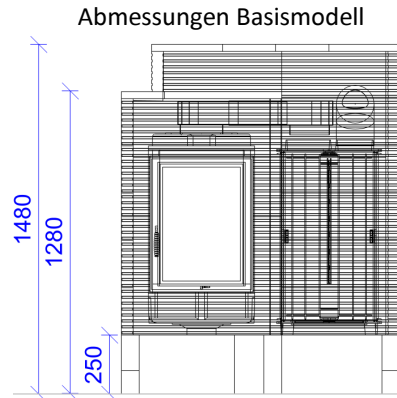

Modell Kamineinsatz (Heizeinsatz Kamin)

Kachelofeneinsatz wahlweise LINA 4557, HKD 2 oder LAVA

Bausatz / Baumaterial

Sockelteile	7	Stück	Gasbeton zugeschnitten
Ofenhülle	26	Stück	Schamotte 50 mm zugeschnitten
Nachheizregister	1	Stück	Guß
Isolierung	3	Stück	Silikat zugeschnitten
Ofenrohre	Je 1	Stück	Doppelbogen, Bogen, Wandfutter
Setzmaterial	Satz	Stück	Haftmörtel, Ofenputz, Luftgitter

Funktionsweise (Warmluftkamin oder Speicherkamin oder Kamin wasserführend oder Gaskamin)

Warmluftkachelofen

Zulassungen

DIN plus	Art. 15 a B-VG	LRV
----------	----------------	-----

Einbauvoraussetzungen

Bodenvorbereitung		Verbundestrich
Schornsteinquerschnitt	cm ²	160 bis 200 mm
Anschlusshöhe ab Fertigboden	cm	1230 mm Mitte Rohr ab Fertigboden
Außenluftanschluss	cm ²	125 mm
Mögliche Einbauvariante		Gerade Wand
Fertighaus/Holzhaus		Brandschutz auf Anfrage

Hinweis: Lüftungsanlagen müssen mit einer Unterdrucksicherung ausgestattet sein. Individuelle Änderungen des Kamins (Kamineinsatz, Design) sind auf Anfrage möglich.

	Gesamtgewicht ca. 605 kg	33 cm Schmitzlänge	BImSchV 2 Feinstaub < 40 mg/m ³	Außenluft Anschluss	Elektronische Ofen-Steuerung	100% PRODUKT
--	--------------------------	--------------------	--	---------------------	------------------------------	--------------