



# Datenblatt LINA FDh 10045 Tunnelkamin

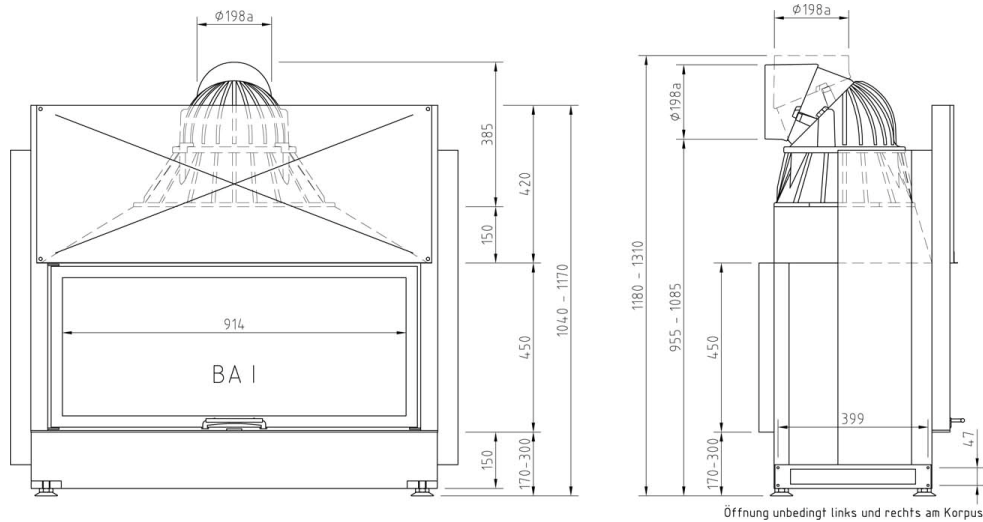

Betriebsweise	Nennlast	offen
<b>Daten für Funktionsnachweise</b>		
Nennwärmeleistung	kW	10
Brennstoffumsatz	kg/h	3,5
Feuerungsleistung	kW	15
Abgasmassenstrom	g/s	10.1
Stutztemperatur (vor Nachheizfläche)	°C	320
Notwendiger Förderdruck	Pa	12
Verbrennungsluftbedarf	m <sup>3</sup> /h	40
Verbrennungsluftanschluss Ø	mm	150
Feinstaub mg/m <sup>3</sup>		25
Wirkungsgrad	%	78
<b>Wärmeverteilung</b>		
Heizeinsatz/Nachheizfläche	%	
Sichtscheibe (Einfach-/Doppelscheibe)	%	
Kessel	%	
<b>Zulassungen</b>		
DIN plus	Art. 15 a B-VG	LRV
<b>Sonstiges</b>		
Mndestluftquerschnitt	cm <sup>2</sup>	700
Max. Holzmenge	kg	10
Erf.orderliche Dämmung	mm	80

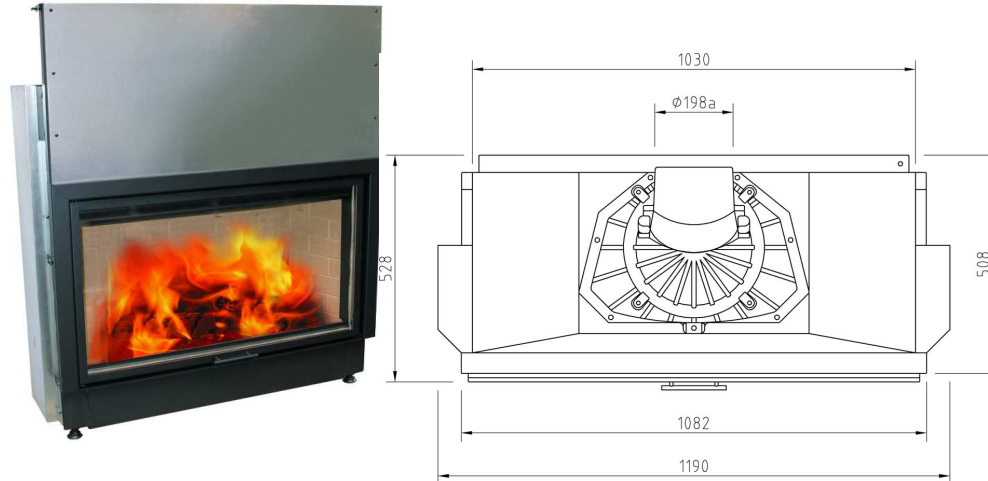