

# Primo Fh 73-63 W

Primus-Ofenshop.de

## Details

- Kesselgerät wasserführend 1-seitig offen
- Doppelverglasung
- Schiebetür ca. 73-63cm (B/H)
- optional: selbstschließende Tür
- Untere Scheibenspülung einstellbar
- Standard-Innenauskleidung: Schamotte, glatt
- Anbauhilfe und Tragrahmen
- Abgaskuppel aus Stahl Ø180mm



Technische Daten		
Nennwertleistung	kW	14,9
Wasserwärmeleistung	kW	10,6
Wirkungsgrad	%	>80
Dämmstärke bei Silka 250 KM	mm	60
Verbrennungsluftstutzen	mm	150
Scheitholzlänge	cm	33
Max. Holzauflagemenge	kg	3
Gewicht	kg	360
Wärmeabgabe über Scheibe	%	10
Wärmeabgabe konvektive Leistung	%	20
Wärmeabgabe wasserseitige Leistung	%	70
Wasserinhalt	ltr	80
Betriebsdruck max.	bar	3,0



Made in Germany

## Standard



Front Kristall



Tür hoch-schiebbar



Außenluftanschluß



Außenluftanschluß



Front Anthrazit



Blendrahmen



Tragrahmensystem

## Zubehör




SMR

## Daten nach DIN EN 13384 für den Schornsteinfeger

Abgasmassestrom	g/s	14,2
Abgastemperatur	°C	245
Erforderlicher Förderdruck	Pa	12


### Frontansicht

### Seitenansicht

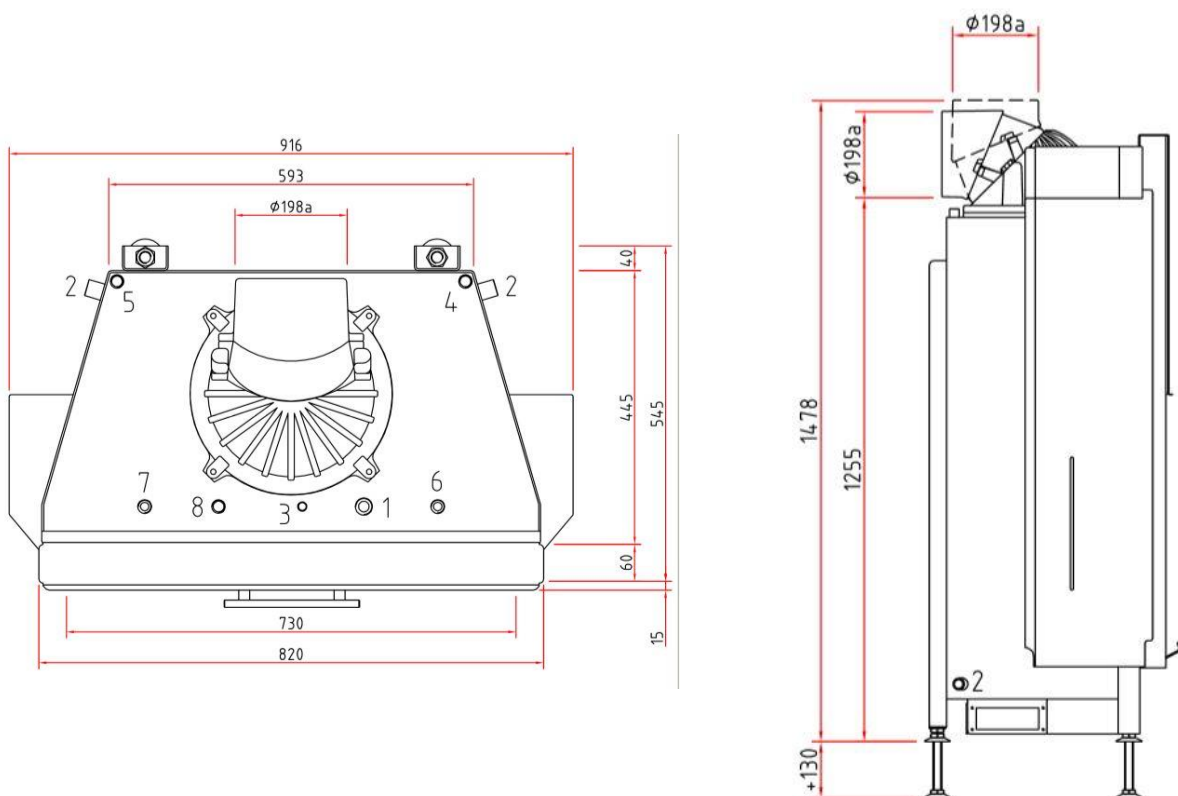

# Draufsicht

# Wasseranschlüsse

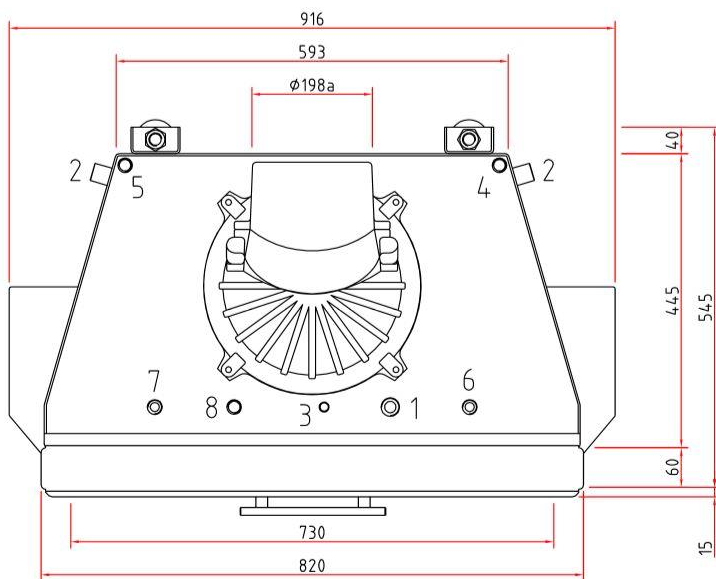

- 1 Vorlauf (VL) 3/4" AG
- 2 Rücklauf (RL) 3/4" AG
- 3 Schnellentlüfter 3/8" IG
- 4 Fühler Pumpensteuerung 1/2" IG
- 5 Fühler Thermische Ablaufsicherung (TAS) 1/2" IG
- 6 Kaltwasserzulauf 1/2" AG / TAS
- 7 Kaltwasserablauf 1/2" AG / TAS
- 8 Sicherheitsventil 1/2" IG

#### Hinweise:

- Bitte alle Anschlüsse und Sicherheitseinrichtungen zugänglich ausführen (z.B. Gitter oder Revisionstür)
- Die max. Umgebungstemperatur von 160°C darf nicht überschritten werden
- Sicherheitsventil, Thermische Ablaufsicherung und Entlüfter ggf. im Kaltbereich montieren

## Produktdatenblatt nach (EU) 2015/1186

Name des Lieferanten	Primus Ofenshop GmbH
Modellkennung des Lieferanten	Primo Fh 73-63 W
Direkte Wärmeleistung (kW)	4,3
Indirekte Wärmeleistung (kW)	10,6
Energieeffizienzklasse	A+
Energieeffizienzindex (EEI)	111,9
Brennstoffenergieeffizienz bei Nennwärmeleistung (%)	84,1
Hinweise zu besonderen Vorkehrungen, Installation oder Wartung	Bitte beachten Sie die Hinweise in den Montage- und Bedienungsanleitungen!

zugelassen in:

