



Datenblatt Kamineinsatz Primo Panoramakamin U 45(68)51

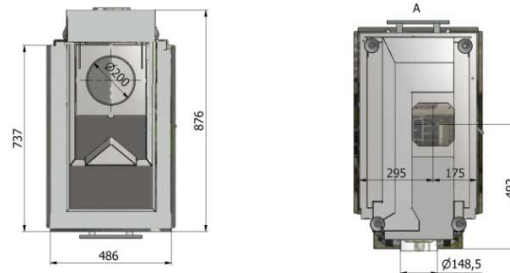

Passender Tragrahmen
Für freitragenden Überbau

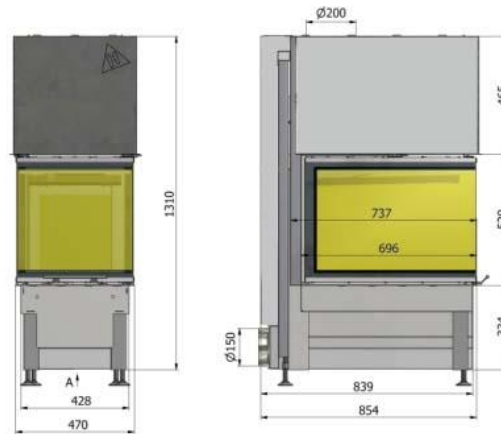

Verstellbare FüÙe
10 cm Höhenregulierung

Jet-Stream Luftsysteem

- hoher Wirkungsgrad
- geringe Emissionen
- saubere Scheibe

Betriebsweise	Nennlast	offen
Daten für Funktionsnachweise		
Nennwärmeleistung	kW 11	
Brennstoffmenge	kg/h 3,7	
Wärmeleistungsbereich	kW 7-14	
Abgasmassenstrom	g/s 8	
Stutzentemperatur (vor Nachheizfläche)	°C 260	
Notwendiger Förderdruck	Pa 12	
Verbrennungsluftbedarf	m³/h 40	
Verbrennungsluftanschluss Ø	mm 150	
Holzscheitlänge	cm 50	
Rauchrohranschluß	mm 200	
Wärmeverteilung		
Heizeinsatz/Nachheizfläche	% 50	
Sichtscheibe (Einfach-/Doppelscheibe)	% 50	
Kessel	%	
Zulassungen EN 13229		
BimSchV 2.Stufe	Art. 15 a B-VG	LRV
Sonstiges		
Staub	mg/m³	21
CO Emissionen	g/m³	1,0
Wirkungsgrad	%	84

