

KACHELOFENHEIZEINSÄTZE VON BRUNNER






WF 25

Stand: 2021-02-15






BRUNNER[®]
heizen auf bayerisch.

Maßblätter - WF 25

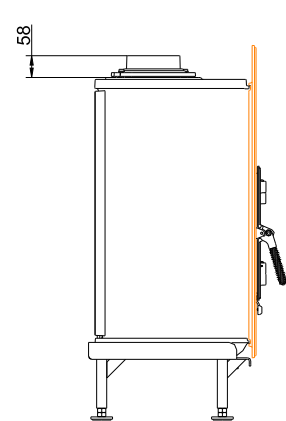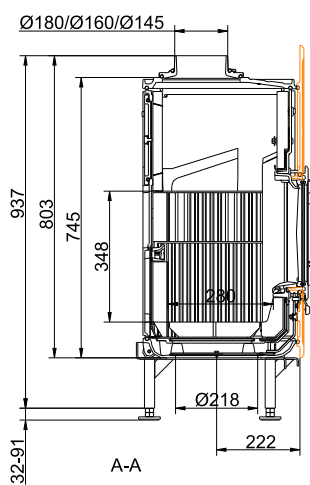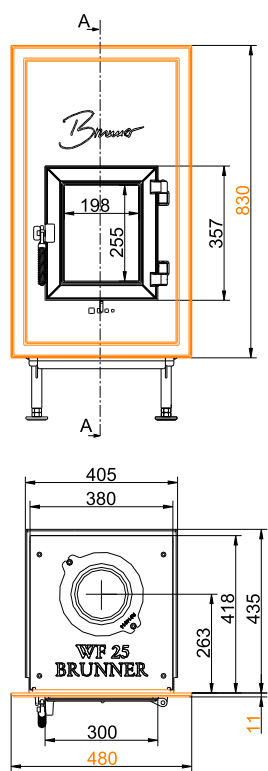


... Gussfrontplatte 830 x 480

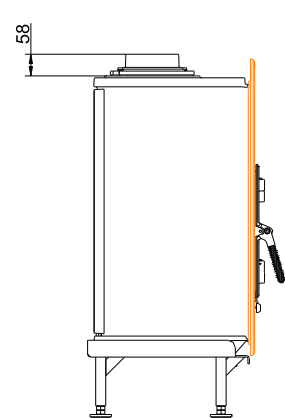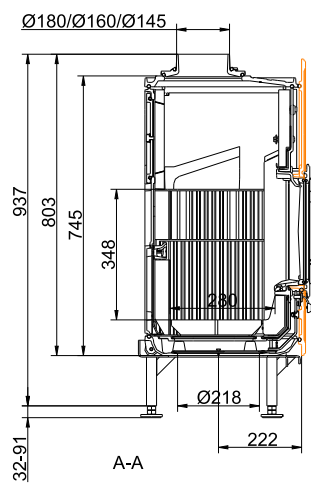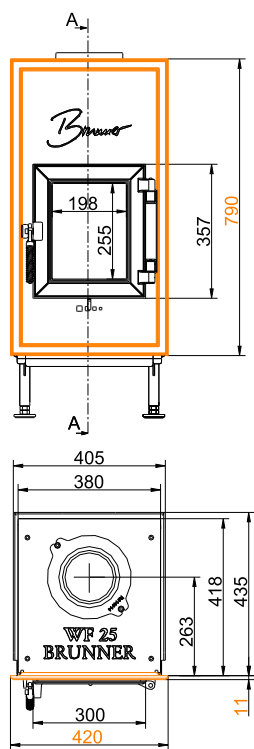


... Gussfrontplatte 790 x 420

Maßblätter - WF 25

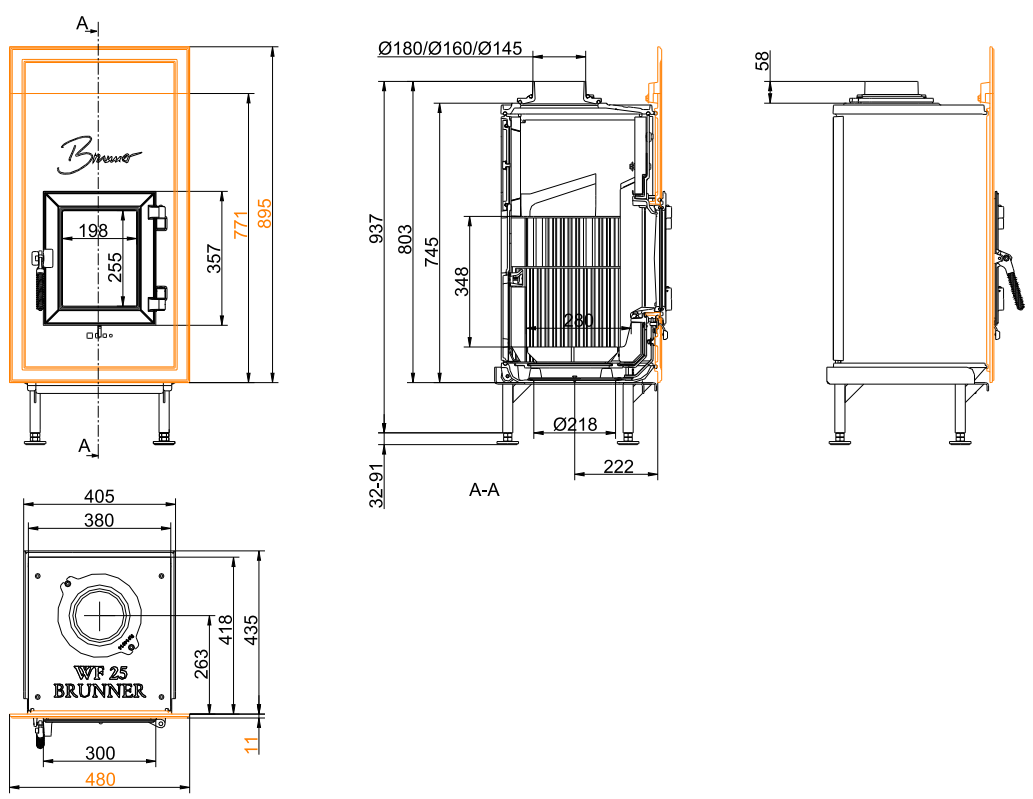


... Gussfrontplatte 895 x 480

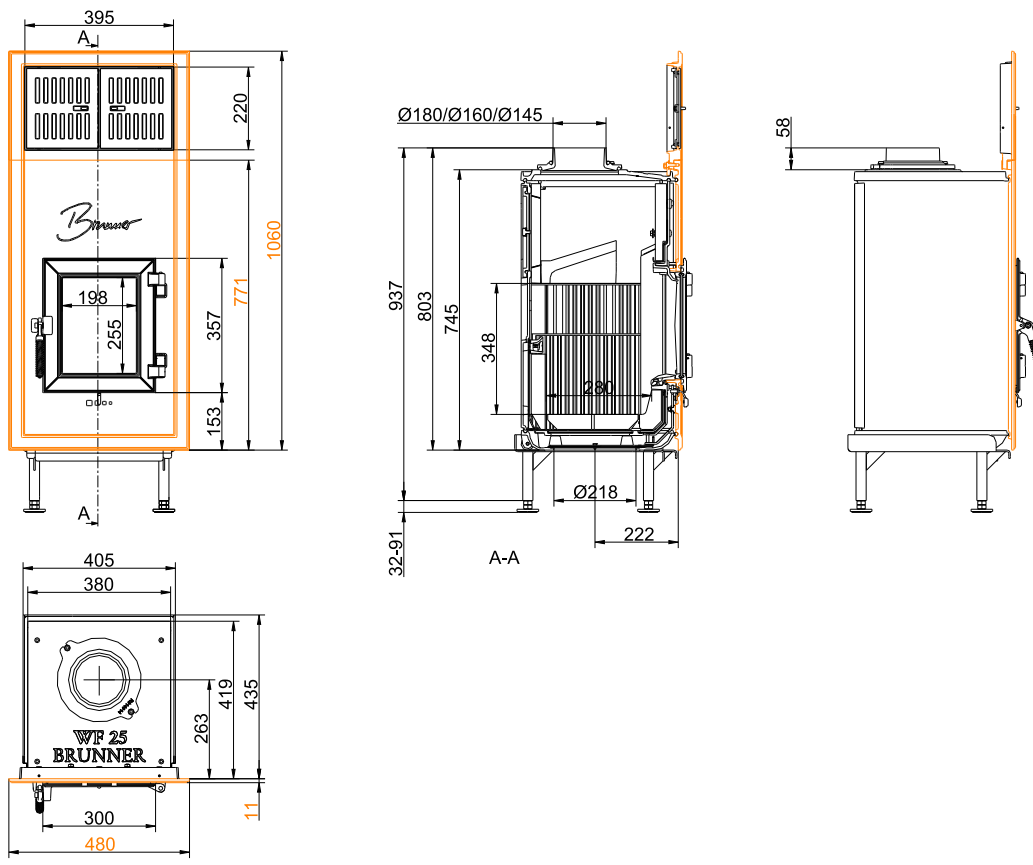


... Gussfrontplatte 1060 x 480


Maßblätter - WF 25

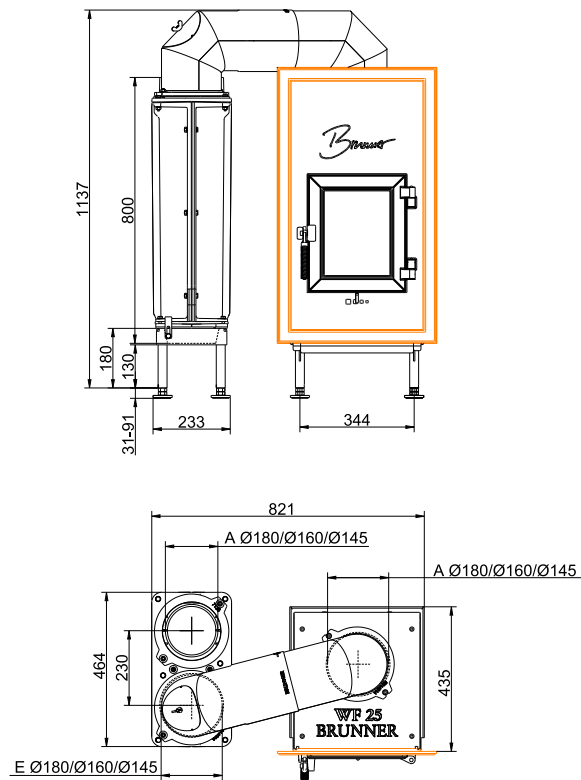


... mit GNF 8 seitlich

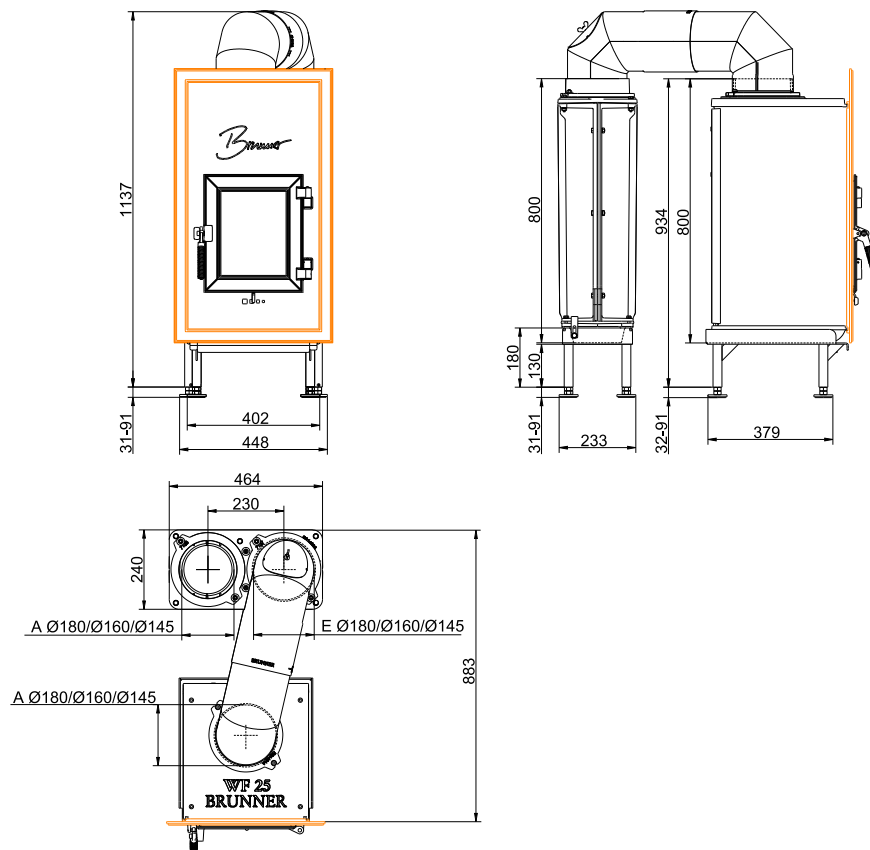

... mit GNF 8 hinten

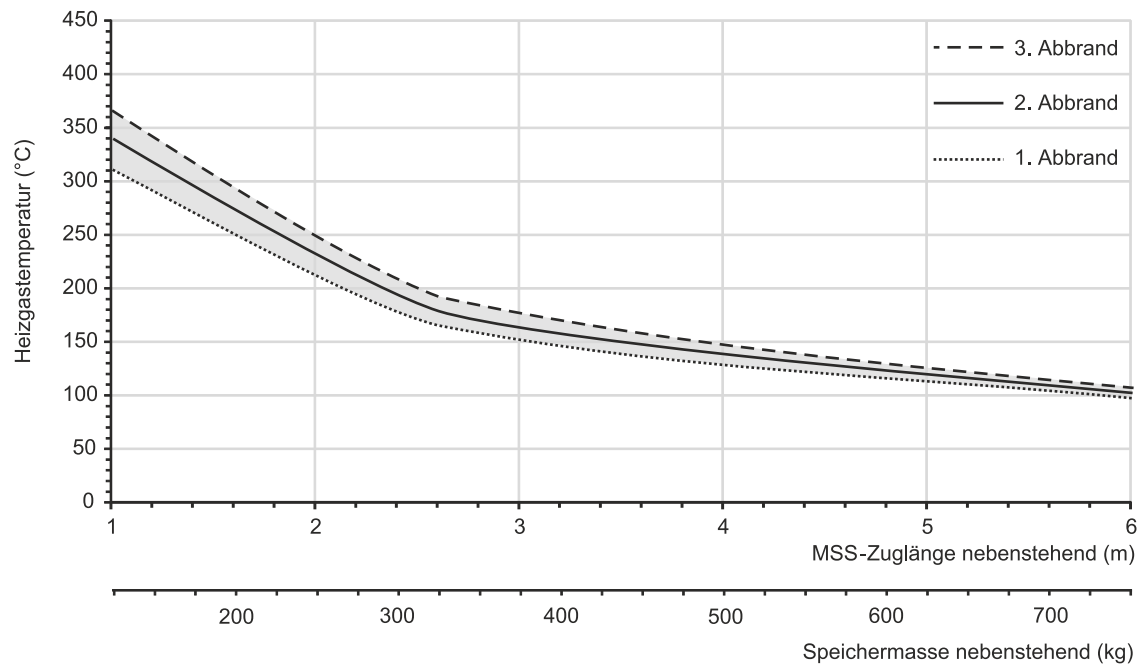


... Auslegungsdiagramm für nebenstehende Speichermasse

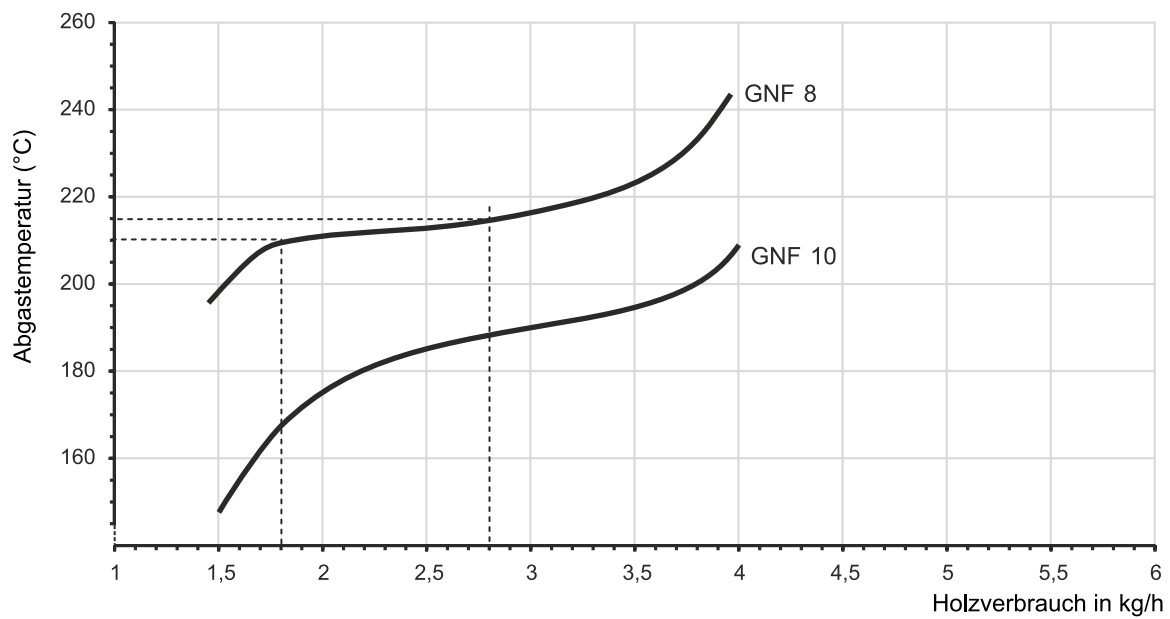

... Auslegungsdiagramm mit metallischer Nachheizfläche

Maßblätter - WF 25

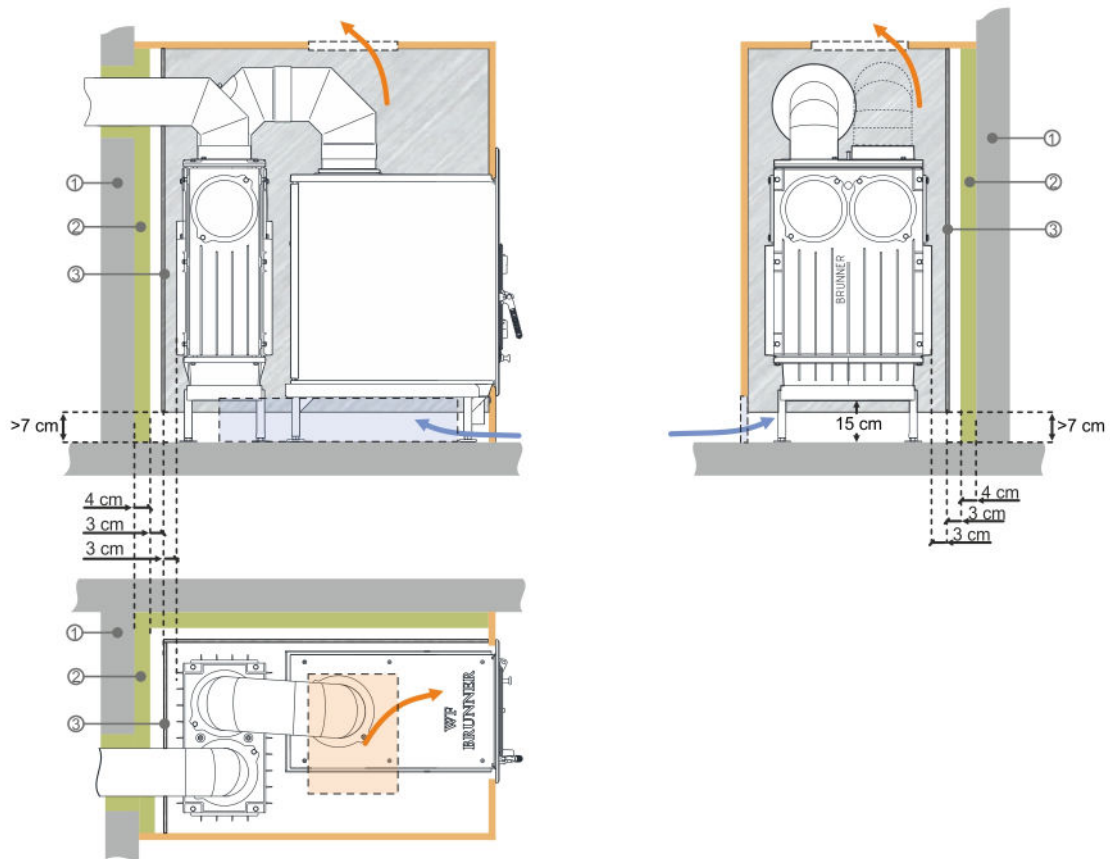

Alternative Wärmedämmung mit Hitzeschutzblech^{x)} vor Dämmschicht^{xx)}.
1 Anbauwand (nicht brennbar), 2 Promasil 950KS, 3 Hitzeschutzblech feuerverzinkt (nicht schwarz).

^{x)} Hitzeschutzblech (kein schwarzes Blech!) wird bauseits über Abstandshalter zur Dämmschicht befestigt.

^{xx)} Werte ermittelt mit prüftechnisch erfassten Luftquerschnitten; Ofenhülle wärmeabgebend ausgeführt.

Für Zeichnungsdaten zur CAD-Planung empfehlen wir PaletteCAD. Laufend aktualisierte Maßzeichnungen unter www.brunner.de

Rahmen/Abgasstutzen/Verbrennungsluftstutzen/Frontvarianten farblich markiert.

Planung und Einbau - WF 25

Geprüft nach		EN 13229 W	EN 13229 WA
Werte bei Betriebsweise		Nennleistung ¹⁾	Speicherbetrieb ²⁾
Geeignet für alle Bauweisen nach Fachregel		OK	OK
Daten für Funktionsnachweis			
Nennwärmeleistung	kW	6	9
Brennstoffumsatz	kg/h	1,8	2,8
Feuerungsleistung	kW	7	11
Abgasmassenstrom	g/s	6,3	9,4
Stutztemperatur (vor Nachheizfläche)	°C	425	450
Abgastemperatur nach			
1 x nebenstehende Nachheizfläche (GNF 8)	°C	210	215
3,8 m keramische Nachheizfläche ³⁾	°C	-	180
2,6 m Modulspeichersteine (MSS) ³⁾	°C	-	195
notwendiger Förderdruck	Pa	15	15
Verbrennungsluftbedarf	m³/h	17	30
Verbrennungsluftanschluß Ø	mm	125	125
Wärmeverteilung			
Heizeinsatz / Nachheizfläche	%	50 / 40	50 / 40
Sichtscheibe (Einfach- / Doppelscheibe)	%	10 / -	10 / -
Luftquerschnitte ⁴⁾			
Zuluft	cm²	400 / 200 / 400	400 / 200 / 400
Umluft	cm²	400 / 200 / 400	400 / 200 / 400
min. Abstände Feuerstätte			
zu Verkleidung, Dämmschicht	cm	8	8
zum Aufstellboden	cm	15	15
Wärmedämmung ohne / mit Luftgitter ⁵⁾			
Anbauwand	cm	12 / 10	12 / 10
Boden	cm	0	0
Decke	cm	22 / 17	22 / 17
Vormauerung bei zu schützender Wand	cm	10	10
Gewicht			
Gewicht Heizeinsatz / Brennkammer	kg	128 / 45 / -	
Anforderung/Grenzwerte			
Deutschland / Österreich / Schweiz / Norwegen		1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BVG (2015) / LRV / -	

- 1) Angaben zur Nennleistung ermittelt mit metallischer Nachheizfläche (Gasschlitz 15 cm²) und Doppelbogen.
- 2) Angaben zu Speicherbetrieb (WA) für den Betrieb mit erhöhter Brennstoffmenge sowie für die handwerkliche Ausführung der Nachheizfläche (Richtwert für den Fachbetrieb).
- 3) Richtwert. Ermittlung nach Auslegungsdiagramm für nebenstehende Speichermasse bzw. rechnerischer Funktionsnachweis
- 4) für Kamin-/Heizeinsätze / Heizgasrohr / metallische Nachheizfläche
- 5) Werte ermittelt mit prüftechnisch erfassten Luftquerschnitten; Ofenhülle wärmeabgebend ausgeführt.

Ulrich Brunner GmbH
Zellhuber Ring 17 - 18
D-84307 Eggenfelden
Telefon: +49 / (0)87 21 / 7 71-0
Telefax: +49 / (0)87 21 / 7 71-100
info@brunner.de | www.brunner.de

BRUNNER®