

Primo Fh 87-45

Details

- Frontkamin 1-seitig offen
- Schiebetür ca. 87x45cm (B/H)
- Selbstschließende Tür
- Untere Scheibenspülung einstellbar
- Standard-Innenauskleidung:
Schamotte, glatt
- Blendrahmen
- Abgaskuppel aus Stahl Ø180mm



| Technische Daten | | |
|--|-----|----------|
| Nennwärmeleistung | kW | 10 |
| Wärmeleistungsbereich | kW | 4,6-10,1 |
| Wirkungsgrad | % | >78 |
| Dämmstärke bei Silca 250 KM | mm | 60 |
| Verbrennungsluftstutzen | mm | 150 |
| Scheitholzlänge | cm | 33 |
| Max. Holzaufgemenge | kg | 3 |
| Gewicht | kg | 320 |
| Wärmeverteilung Scheibe | % | 35 |
| Daten nach DIN EN 13384 für den Schornsteinfeger | | |
| Abgasmassestrom | g/s | 8,9 |
| Abgastemperatur | °C | 320 |
| Erforderlicher Förderdruck | Pa | 12 |



Made in Germany

Standard



Front Kristall



Tür hoch-schiebbar



Außenluftanschluss



Außenluftanschluss



Front Anthrazit



Blendrahmen



Tragrahmen-system

Zubehör




SMR


zugelassen in:



Frontansicht

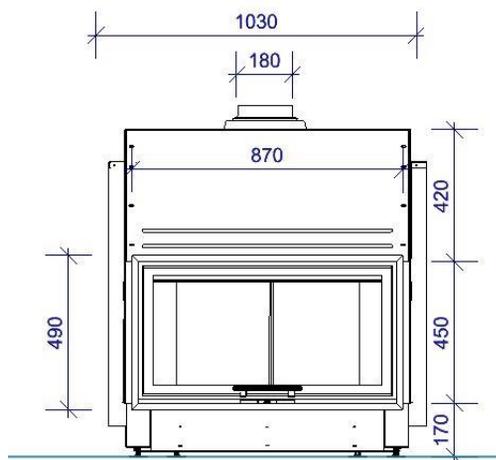

Draufsicht

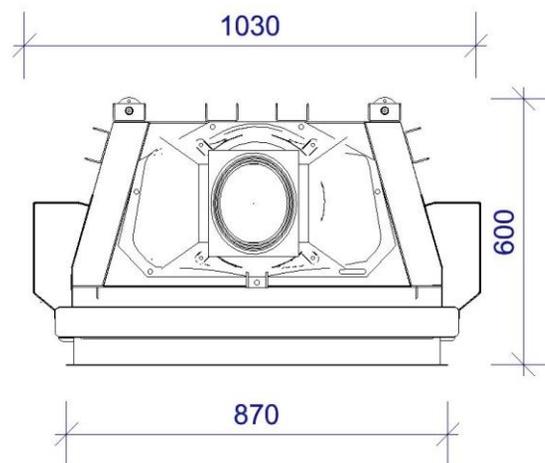

Produktdatenblatt nach (EU) 2015/1186

| | |
|--|--|
| Name des Lieferanten | Primus Ofenshop GmbH |
| Modellkennung des Lieferanten | Primo Fh 87-45 |
| Direkte Wärmeleistung (kW) | 10,0 |
| Indirekte Wärmeleistung (kW) | - |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 103,2 |
| Brennstoffenergieeffizienz bei Nennwärmeleistung (%) | 78,1 |
| Hinweise zu besonderen Vorkehrungen, Installation oder Wartung | Bitte beachten Sie die Hinweise in den Montage- und Bedienungsanleitungen! |