

# Primo U 55-67-45

Primus-Ofenshop.de

## Details

- Panoramakamin 3-seitig offen
- Glas 2-teilig
- Schiebetür ca. 55x67x45cm (B/T/H)
- Selbstschließende Tür
- Untere Scheibenspülung einstellbar
- Standard-Innenauskleidung: Schamotte, glatt
- Anbauhilfe und Tragrahmen
- Abgaskuppel aus Stahl Ø180mm



| Technische Daten                                 |     |         |
|--|-----|---------|
| Nennwärmeleistung                                | kW  | 9       |
| Wärmeleistungsbereich                            | kW  | 4,3-9,1 |
| Wirkungsgrad                                     | %   | >78     |
| Dämmstärke bei Silca 250 KM                      | mm  | 60      |
| Verbrennungsluftstutzen                          | mm  | 125     |
| Scheitholzlänge                                  | cm  | 33      |
| Max. Holzaufgemenge                              | kg  | 3       |
| Gewicht  | kg  | 260     |
| Wärmeverteilung Scheibe                          | %   | 70      |
| Daten nach DIN EN 13384 für den Schornsteinfeger |     |         |
| Abgasmassestrom                                  | g/s | 8,6     |
| Abgastemperatur                                  | °C  | 310     |
| Erforderlicher Förderdruck                       | Pa  | 12      |



Made in Germany

## Standard



Front Kristall



Tür hochschiebbar



Außenluftanschluss



Außenluftanschluss



Front Anthrazit



Blendrahmen



Tragrahmensystem

## Zubehör




SMR

zugelassen in:



# Frontansicht

# Draufsicht

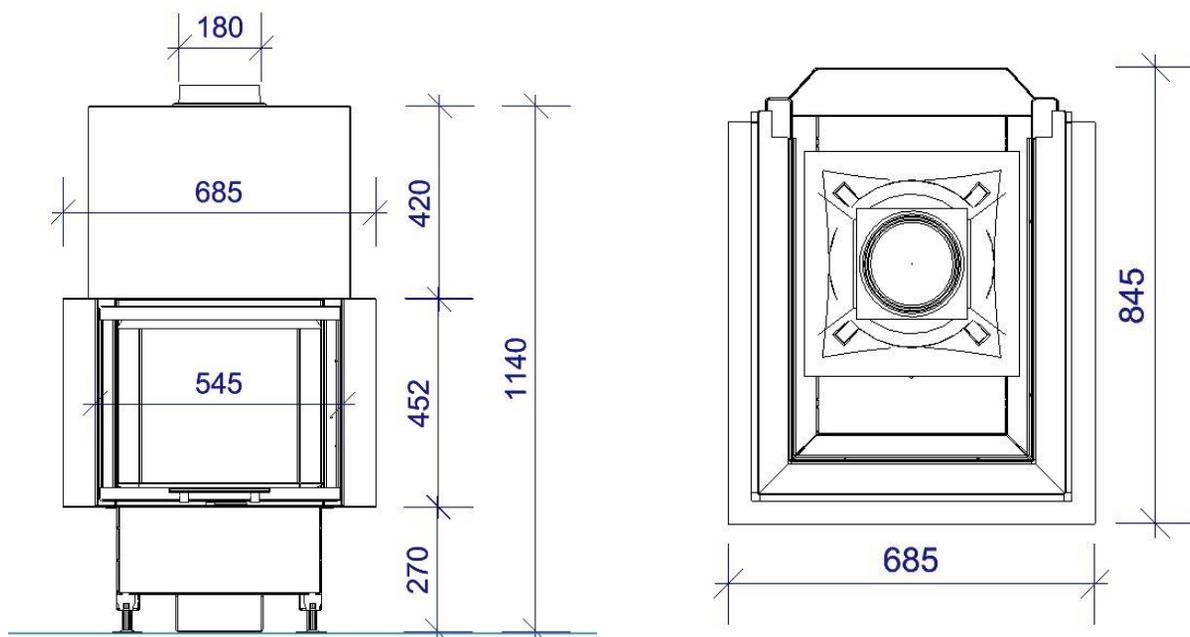

## Produktdatenblatt nach (EU) 2015/1186

|  |  |
|--|--|
| Name des Lieferanten   | Primus Ofenshop GmbH   |
| Modellkennung des Lieferanten                                  | Primo U 55-67-45   |
| Direkte Wärmeleistung (kW)                                     | 9,0  |
| Indirekte Wärmeleistung (kW)                                   | -  |
| Energieeffizienzklasse   | A  |
| Energieeffizienzindex (EEI)                                    | 104,1  |
| Brennstoffenergieeffizienz bei Nennwärmeleistung (%)           | 78,7   |
| Hinweise zu besonderen Vorkehrungen, Installation oder Wartung | Bitte beachten Sie die Hinweise in den Montage- und Bedienungsanleitungen! |