

# Primo FD 45-45

Primus-Ofenshop.de

## Details

- Tunnelkamin 2-seitig offen
- 2 Schwenktüren ca. 45x45cm (B/H)
- Selbstschließende Tür
- Untere Scheibenspülung einstellbar
- Standard-Innenauskleidung:  
Schamotte, glatt
- Blendrahmen
- Abgaskuppel aus Stahl Ø180mm



| Technische Daten                                 |     |         |
|--|-----|---------|
| Nennwärmeleistung                                | kW  | 5       |
| Wärmeleistungsbereich                            | kW  | 2,4-5,4 |
| Wirkungsgrad                                     | %   | >78     |
| Dämmstärke bei Silca 250 KM                      | mm  | 60      |
| Verbrennungsluftstutzen                          | mm  | 125     |
| Scheitholzlänge (stehend)                        | cm  | 33      |
| Max. Holzaufgemenge                              | kg  | 2       |
| Gewicht  | kg  | 200     |
| Wärmeverteilung Scheibe                          | %   | 50      |
| Daten nach DIN EN 13384 für den Schornsteinfeger |     |         |
| Abgasmassestrom                                  | g/s | 4,7     |
| Abgastemperatur                                  | °C  | 340     |
| Erforderlicher Förderdruck                       | Pa  | 12      |



Made in Germany

## Standard



Front Kristall



Tür hoch-schiebbar



125 mm  
Außenluftanschluss



150 mm  
Außenluftanschluss



Front Anthrazit



Blendrahmen



Tragrahmen-system

## Zubehör




SMR


zugelassen in:



## Frontansicht

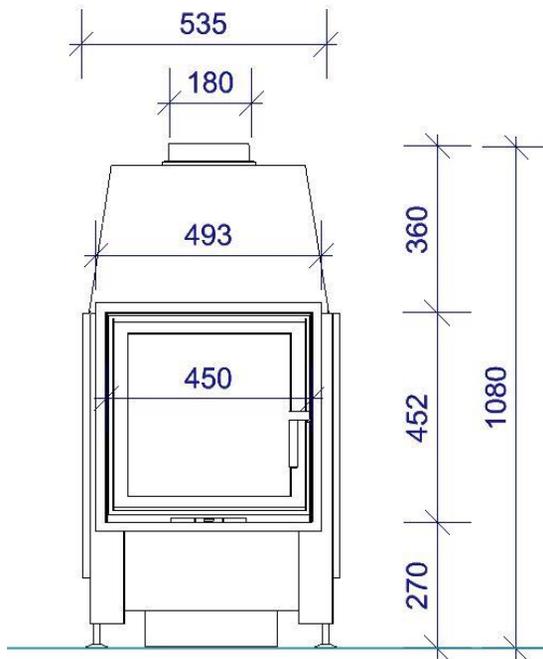

## Draufsicht

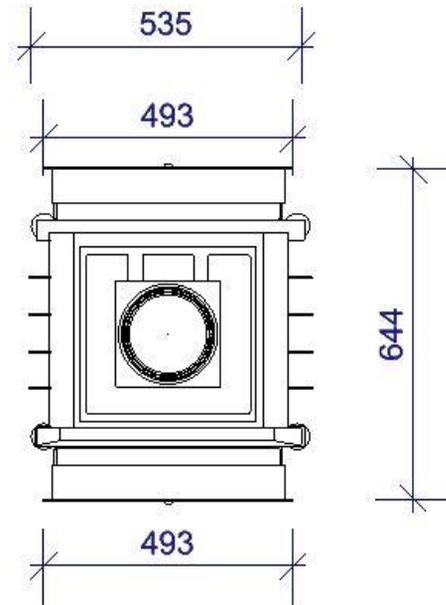

### Produktdatenblatt nach (EU) 2015/1186

|  |  |
|--|--|
| Name des Lieferanten   | Primus Ofenshop GmbH   |
| Modellkennung des Lieferanten                                  | Primo FD 45-45   |
| Direkte Wärmeleistung (kW)                                     | 5,0  |
| Indirekte Wärmeleistung (kW)                                   | -  |
| Energieeffizienzklasse   | A  |
| Energieeffizienzindex (EEI)                                    | 103,2  |
| Brennstoffenergieeffizienz bei Nennwärmeleistung (%)           | 78,1   |
| Hinweise zu besonderen Vorkehrungen, Installation oder Wartung | Bitte beachten Sie die Hinweise in den Montage- und Bedienungsanleitungen! |