

Primo FDh 84-45

Details

- Tunnelkamin 2-seitig offen
- 1 Schiebetür /1 Schwenktür
- Türmaß ca. 84x45cm (B/H)
- Selbstschließende Tür
- Untere Scheibenspülung einstellbar
- Standard-Innenauskleidung:
Schamotte, glatt
- Blendrahmen
- Abgaskuppel aus Stahl Ø180mm



Technische Daten		
Nennwärmeleistung	kW	10
Wärmeleistungsbereich	kW	4,6-10,1
Wirkungsgrad	%	>78
Dämmstärke bei Silca 250 KM	mm	60
Verbrennungsluftstutzen	mm	150
Scheitholzlänge (stehend)	cm	33
Max. Holzaufgabemenge	kg	3
Gewicht	kg	260
Wärmeverteilung Scheibe	%	60
Daten nach DIN EN 13384 für den Schornsteinfeger		
Abgasmassenstrom	g/s	9,8
Abgastemperatur	°C	320
Erforderlicher Förderdruck	Pa	12



Made in Germany

Standard



Front Kristall



Tür hoch-schiebbar



Außenluftanschluss



Außenluftanschluss



Front Anthrazit



Blendrahmen



Tragrahmen-system

Zubehör




SMR


zugelassen in:



Frontansicht

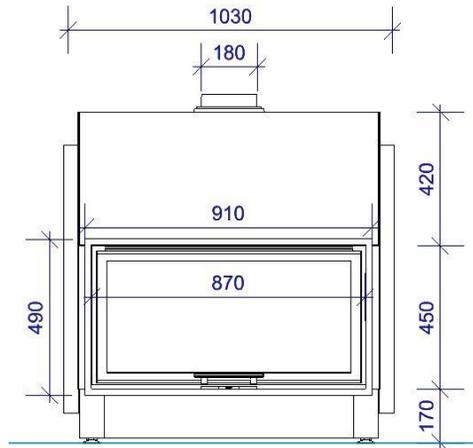

Draufsicht

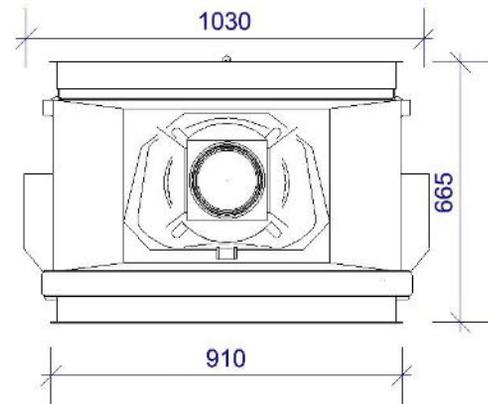

Produktdatenblatt nach (EU) 2015/1186

Name des Lieferanten	Primus Ofenshop GmbH
Modellkennung des Lieferanten	Primo FDh 84-45
Direkte Wärmeleistung (kW)	10,0
Indirekte Wärmeleistung (kW)	-
Energieeffizienzklasse	A
Energieeffizienzindex (EEI)	103,2
Brennstoffenergieeffizienz bei Nennwärmeleistung (%)	78,1
Hinweise zu besonderen Vorkehrungen, Installation oder Wartung	Bitte beachten Sie die Hinweise in den Montage- und Bedienungsanleitungen!