



■ Ekko LR/.. h 3-seitig Öffnen / Verschließen und Reinigen der Front



Türfront bis zum Anschlag komplett nach unten schieben

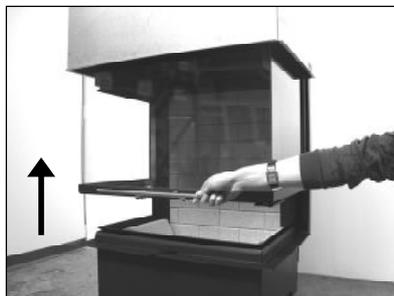

Türfront ca. 15 cm nach oben schieben

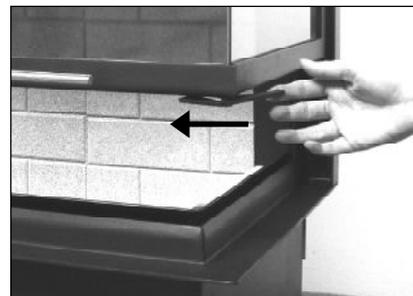


Verschlusswinkel nach links ziehen




Türfront unten entriegeln



Türfront wieder bis zum Anschlag nach unten schieben

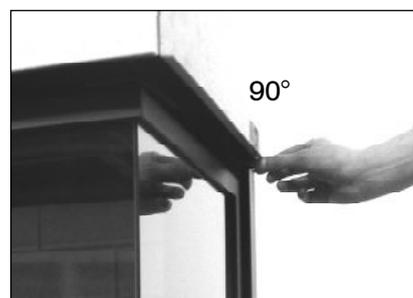

Feststellzunge oben rechts 90° nach außen drehen

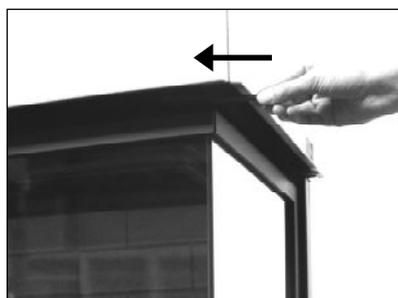


Verschlusswinkel nach links ziehen und entriegeln




Türflügel aufschwenken




Scheibe reinigen. Empfehlung: Reinigen Sie mit Schmid Glasreiniger

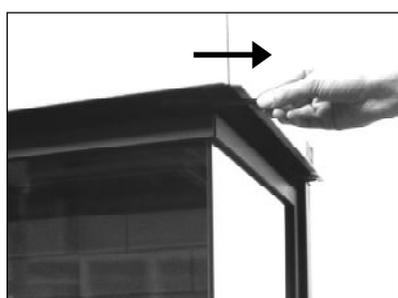

Türflügel zusammenfügen und fixieren - beide Türflügel müssen in gleicher Höhe zueinander stehen. Verschlusswinkel wieder verriegeln

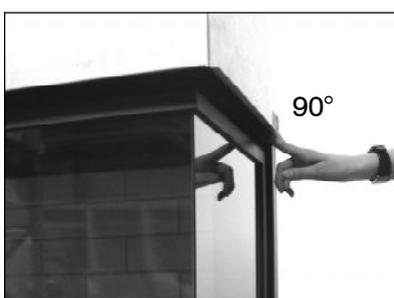

Feststellzunge oben rechts 90° nach innen drehen

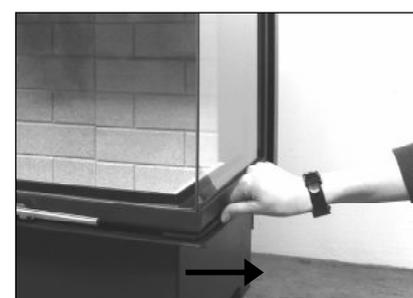

Türfront wieder ca. 15 cm nach oben schieben. Verschlusswinkel nach rechts drücken und wieder verriegeln. Die Türfront wieder nach unten schieben