


Technische Details des Brunner-Kamineinsatzes

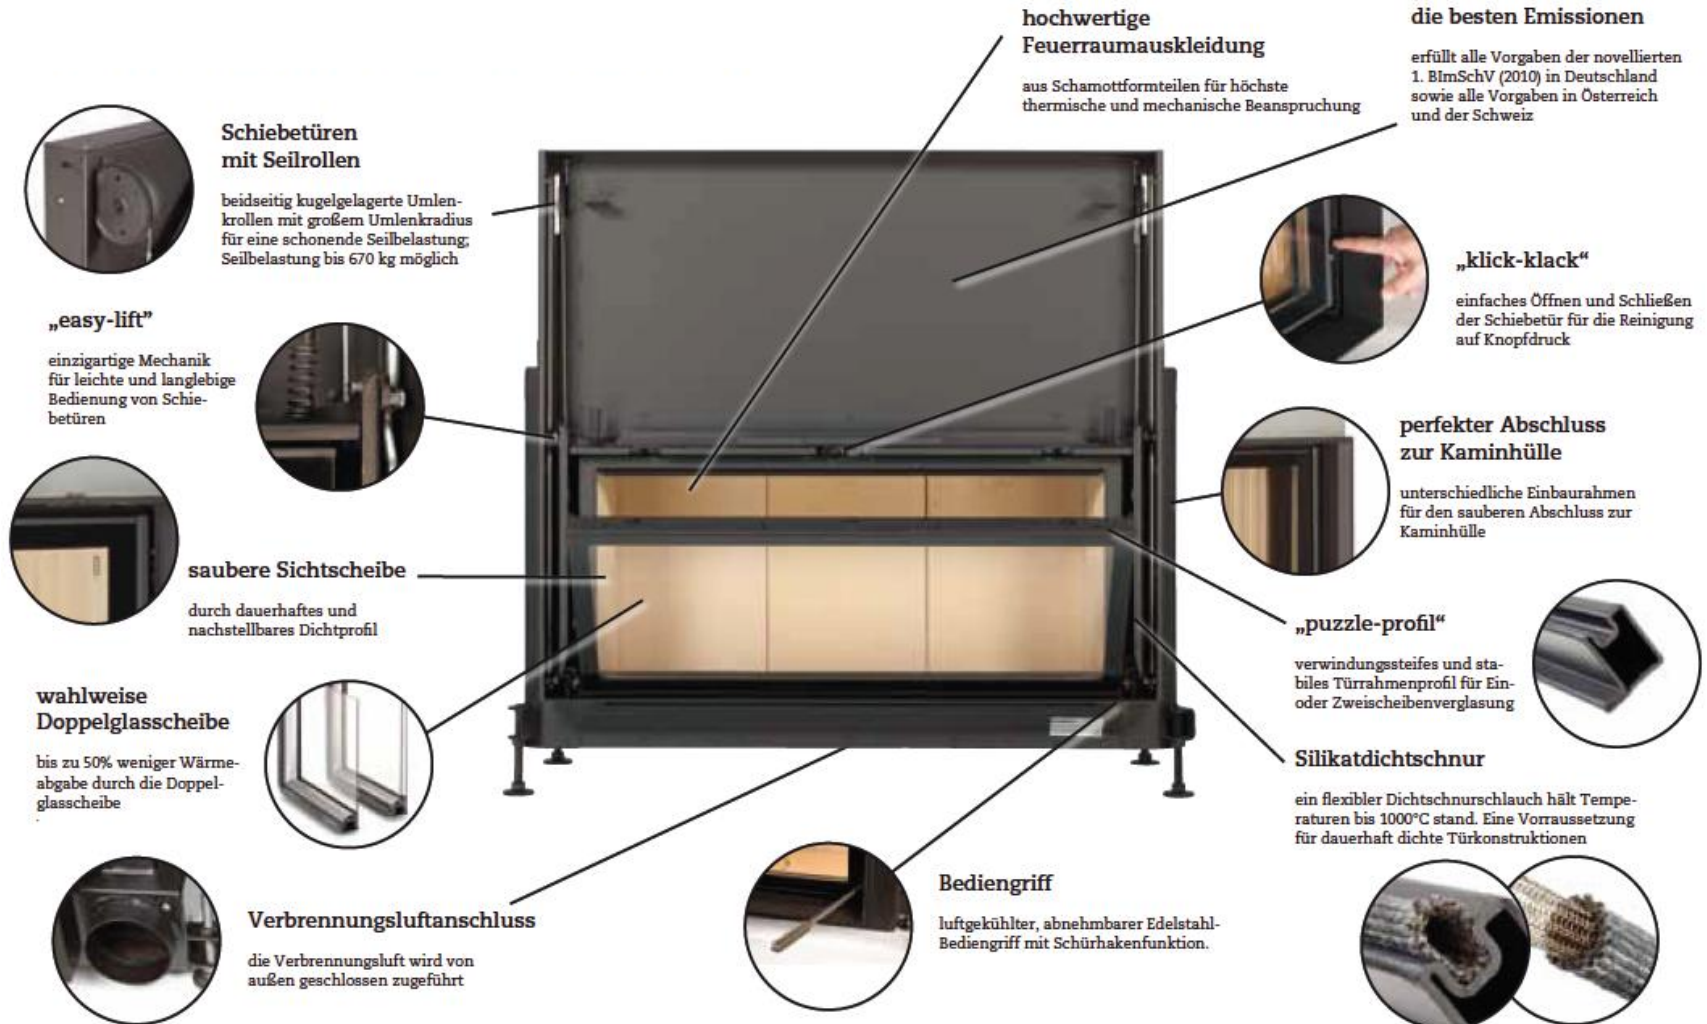

Schiebetüren mit Seilrollen

beidseitig kugelgelagerte Umlenkrollen mit großem Umlenkradius für eine schonende Seilbelastung; Seilbelastung bis 670 kg möglich

„easy-lift“

einzigartige Mechanik für leichte und langlebige Bedienung von Schiebetüren

saubere Sichtscheibe

durch dauerhaftes und nachstellbares Dichtprofil

wahlweise Doppelglasscheibe

bis zu 50% weniger Wärmeabgabe durch die Doppelglasscheibe

Verbrennungsluftanschluss

die Verbrennungsluft wird von außen geschlossen zugeführt

hochwertige Feuerraumauskleidung

aus Schamottformteilen für höchste thermische und mechanische Beanspruchung

die besten Emissionen

erfüllt alle Vorgaben der novellierten 1. BImSchV (2010) in Deutschland sowie alle Vorgaben in Österreich und der Schweiz

„klick-klack“

einfaches Öffnen und Schließen der Schiebetür für die Reinigung auf Knopfdruck

perfekter Abschluss zur Kaminhülle

unterschiedliche Einbaurahmen für den sauberen Abschluss zur Kaminhülle

„puzzle-profil“

verwindungssteifes und stabiles Türrahmenprofil für Ein- oder Zweischiebenverglasung

Silikatdichtschnur

ein flexibler Dichtschnurschlauch hält Temperaturen bis 1000°C stand. Eine Voraussetzung für dauerhaft dichte Türkonstruktionen

Bediengriff

luftgekühlter, abnehmbarer Edelstahl-Bediengriff mit Schürhakenfunktion.

Die mechanische Scheibenführung des Brunner-Kamineinsatzes



easy-lift



Die mechanische Scheibenführung

Edelstahlrundführungen als Führungskulisse für kugelgelagerte Metall-Laufrollen übernehmen bei Brunner-Kamineinsatz eine der wichtigsten Aufgaben einer dauerhaft funktionierenden Mechanik. Diese stabile, unauffällige Führung ist temperaturbeständig und unanfällig gegen Staub und Verschmutzung. Metall-Laufrollen „umklammern“ diese Führung und die gesamte Türkonstruktion gleitet an der Führungskulisse nicht nur weich und leise nach oben und unten, sondern hebt und senkt sich in der untersten Position mit der Dichtfläche an den Kaminkörper.

„easy-lift“ gibt es beim Brunner Kamineinsatz.

Einfachste Reinigung der Sichtscheibe beim Brunner-Kamineinsatz

klick-klack



Reinigung der Sichtscheibe

Die Scheibe auf Knopfdruck öffnen. Praktischer lassen sich Schiebetüren zur Reinigung der Sichtscheibe nicht bedienen!
Ohne handwerkliches Geschick und Fummeln.
Ein einfacher Klick und die Tür klappt nach vorne, bei Eck- und Rundglasscheiben zur Seite.


Darum bleibt die Scheibe sauber...

Eine optimale Verbrennungsluftführung in den Brennraum ist für eine saubere Sichtscheibe verantwortlich. Die einströmende Luft ist beim Brunner-Kamineinsatz auf den Schornsteinzug einstellbar und bildet vor der Sichtscheibe einen Luftschirm, der verhindert, dass sich Ruß- oder Staubpartikel darauf ablagern können.

Dieser Schutzschirm wird nicht durch Undichtigkeiten zwischen Tür und Korpus gestört. Es bilden sich keine Rußfahnen an der Scheibe.

Easy-lift und das Türprofil mit Spezialdichtschlauch verhindern dauerhaft das Einströmen von Falschluff zwischen Tür und Kaminkorpus. Das Geheimnis für eine saubere Sichtscheibe!

Einstellbare Verbrennungsluftöffnungen gibt es beim Brunner Kamineinsatz.

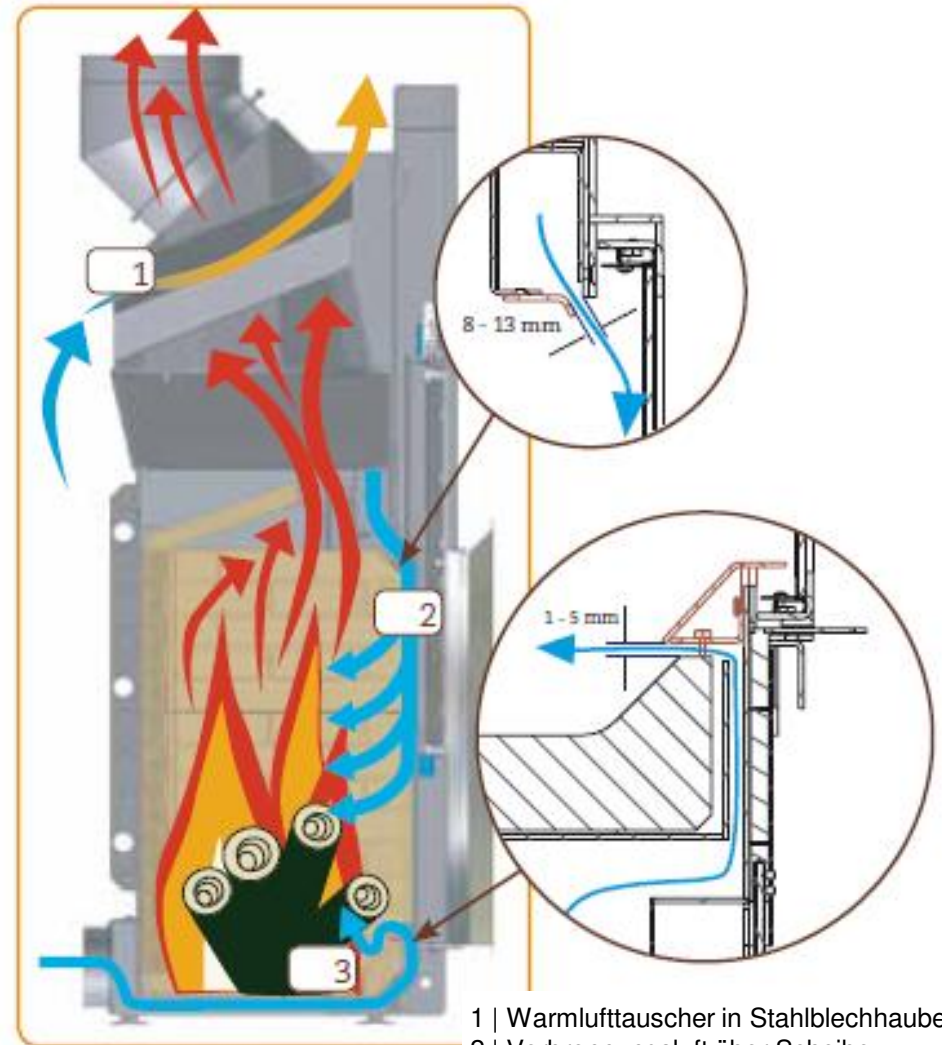

- 1 | Warmlufttauscher in Stahlblechhaube
- 2 | Verbrennungsluft über Scheibe
- 3 | Verbrennungsluft als Primärluft