

Lina TV 120 h/s

Datenblatt

Details

- Kamineinsatz als Tunnelversion
- 12045 – Höhe 45 cm
12051 – Höhe 51 cm
12057 – Höhe 57 cm
- Selbstschließende Tür
- Standard-Innenauskleidung: Schamotte glatt „Premium-Weiß“
- Hochwertige Gusskuppel, sämtliche Teile beweglich, verstellbar von 0 – 90°
- Bauhöhe einfach und schnell verstellbar
- Leicht zerlegbar für den Transport



Lina 120 mit hochschiebbarer Frontseite und schwenkbarer Rückseite

Technische Daten

- Nennwärmeleistung 10 kW
- Wärmeleistungsbereich 4,9 – 10,6 kW
- Wirkungsgrad >80 %
- Dämmstärke (bei nicht zu schützender Wand) (bezogen auf SILCA® 250KM) 60 mm
- Verbrennungsluftstutzen Ø 150 mm
- empfohlene Scheitholzlänge 33 cm
- Gewicht 340 – 400 kg
- Wärmeabgabe: über die Sichtscheibe 70 %
- Wärmeabgabe: konvektive Leistung 30 %

Daten für Schornsteinfeger nach DIN EN 13384 (Betrieb geschlossen)

Wertetripel bei NWL

- Abgasmassenstrom 7,9 g/s
- Abgastemperatur 365 °C
- erforderlicher Förderdruck 12 Pa

Wertetripel zur Berechnung der keramischen Züge (Brennstoff Holz)

- Feuerungsleistung –
- Abgasmassenstrom –
- Abgastemperatur vor der Nachschaltfläche –
- erforderlicher Förderdruck am Abgasstutzen –
- Verbrennungsluftbedarf –
- empfohlene Zuglänge¹ 3,5 m

Daten für geschlossene Bauweise

- Mindest-wärmeabgebende Oberfläche² 2,4 m²

¹Die Angabe der Zuglängen ist eine Empfehlung und basieren auf der Berechnung nach Tr01 2020 Kapitel 15. Als Grundlage der Berechnung wurde eine Bauweise in mittelschwer und ein Zugverhältnis von 360 cm² angesetzt.

²Durchschnittswert bezogen auf die Speicherdauer. Von den Materialeigenschaften sowie der Baustärke abhängig. Mittlere spezifische Wärmeabgabe = ca. 500 W/m²

Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Stand: 01/2022

Standard



Tunnelversion



Front Kristall



Tür hochschiebbar
(Rückseite Tür-
anschlag links)



Tür hochschiebbar
(Rückseite Tür-
anschlag rechts)

Optional



Doppel-
verglasung



150 mm
Verbrennungsluft-
stutzen

Zubehör



SMR



Energieeffizienz-
klasse nach (EU)
2015/1186




1. BImSchV
Stufe 2




Lina TV 120 h/s

Maßzeichnung


Frontansicht M 1:20

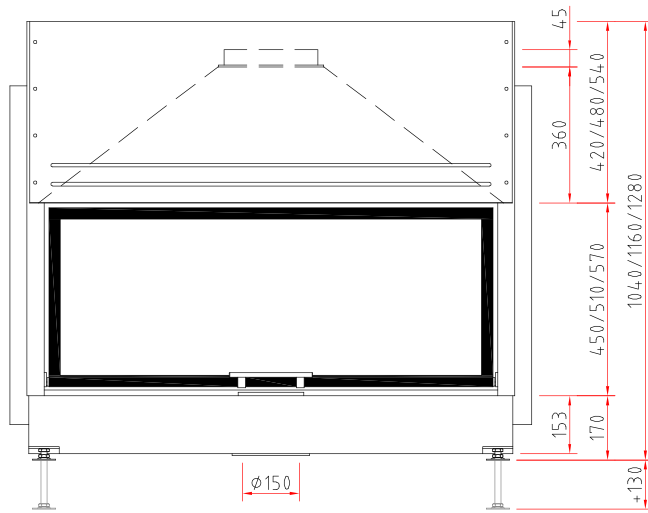

Seitenansicht M 1:20

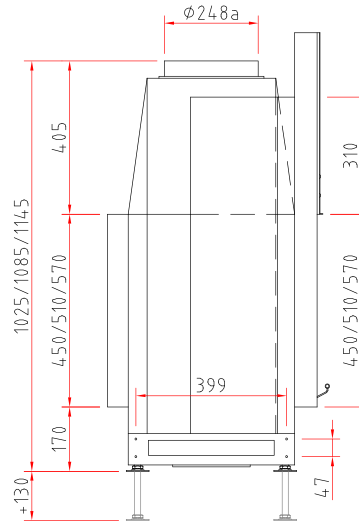

Draufsicht M 1:10

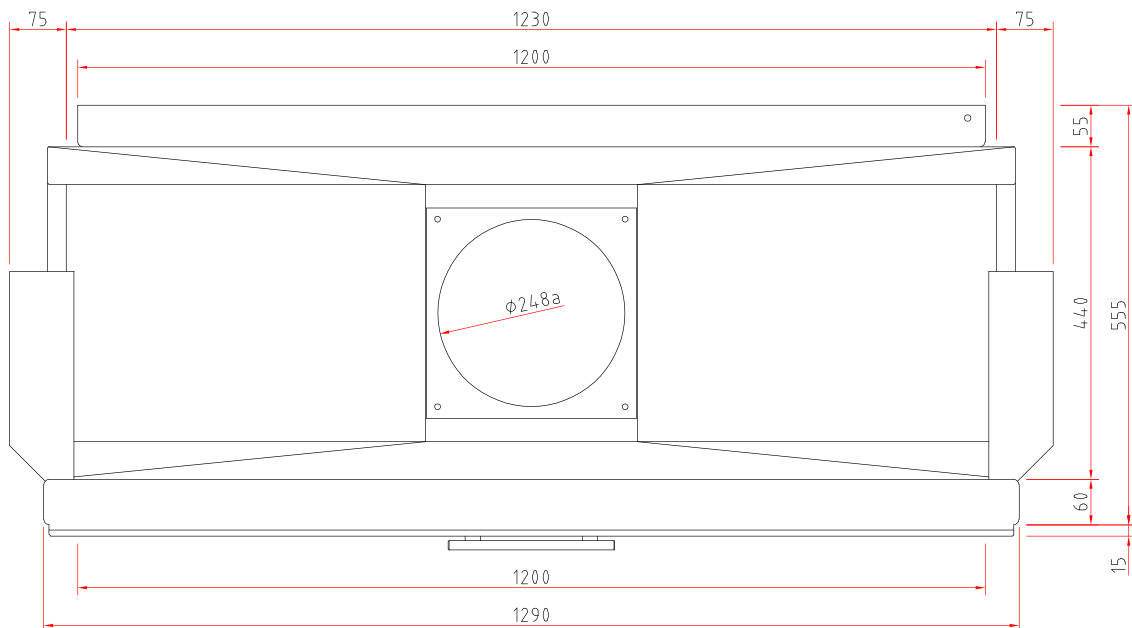

Produktdatenblatt

Verordnung (EU) 2015/1186 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU

	Lina 120 h, Lina TV 120 h
Name des Lieferanten:	Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Modellkennung des Lieferanten:	Lina 120 h, Lina TV 120 h
Energieeffizienzklasse:	A
Direkte Wärmeleistung (kW):	10,0
Indirekte Wärmeleistung (kW):	–
Energieeffizienzindex (EEI):	106,6
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung (%):	80,4
Hinweise zu besonderen Vorkehrungen, Installation oder Wartung:	Bitte beachten Sie die Hinweise in den Montage- und Betriebsanleitungen!


Technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Stand: 11/2021



ENERG
енергия · ενέργεια



Camina  Schmid Lina 120 h, Lina TV 120 h

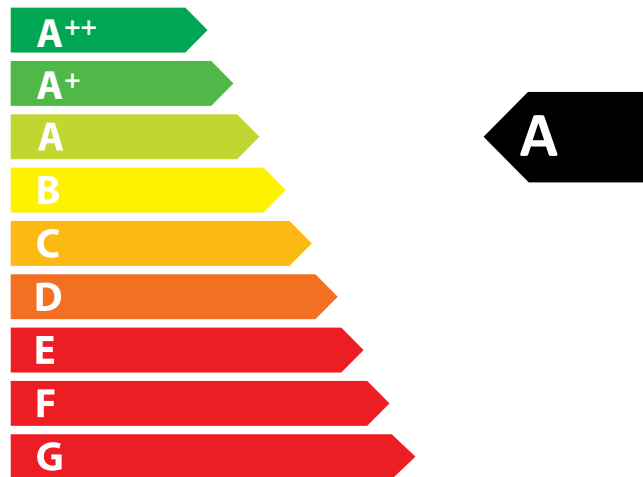

10,0
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186