

# SH 9 T

## Datenblatt

### Details

- Manuelle Verbrennungsluftregelung
- Brennraum-Auskleidung mit Katalysator-Deckenstein
- Tausch der Innenauskleidung durch die Fülltür
- Für Mehrfachbelegung am Schornstein geeignet

### Technische Daten

|                                                                         |              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| • Nennwärmeleistung inkl. NHK                                           | 9 kW         |
| • Wärmeleistungsbereich                                                 | 3,4 – 9,5 kW |
| • Wirkungsgrad                                                          | > 80 %       |
| • Dämmstärke (bei nicht zu schützender Wand) (bezogen auf SILCA® 250KM) | 60 mm        |
| • Verbrennungsluftstutzen                                               | Ø 125 mm     |
| • max. Scheitholzlänge                                                  | 33 cm        |
| • Gewicht inkl. Schamotte                                               | 230 kg       |
| • Wärmeabgabe: über die Sichtscheibe                                    | 10 %         |
| • Wärmeabgabe: konvektive Leistung                                      | 90 %         |
| • Verbrennungsluftbedarf                                                | 35 m³/h      |



SH 9 T

### Standard



Türanschlag  
rechts



Dreifach-  
verglasung



Verbrennungsluft-  
stutzen



Holzbrand

### Daten für Schornsteinfeger nach DIN EN 13384 (Betrieb geschlossen)

### Wertetripel bei NWL

|                                               |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| • Abgasmassenstrom                            | 8,9 g/s |
| • Abgastemperatur hinter der Nachschaltfläche | 270 °C  |
| • erforderlicher Förderdruck                  | 12 Pa   |

### Wertetripel zur Berechnung der keramischen Züge (Brennstoff Holz)

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| • Feuerungsleistung                          | 13,6 kW   |
| • Abgasmassenstrom                           | 18,2 kW   |
| • Abgastemperatur vor der Nachschaltfläche   | 529 °C    |
| • erforderlicher Förderdruck am Abgasstutzen | 15 Pa     |
| • Verbrennungsluftbedarf                     | 42,8 m³/h |

### Zubehör



SMR



Energieeffizienz-  
klasse nach (EU)  
2015/1186




1. BImSchV  
Stufe 2




# SH 9 T

## Maßzeichnungen


Frontansicht M 1:20

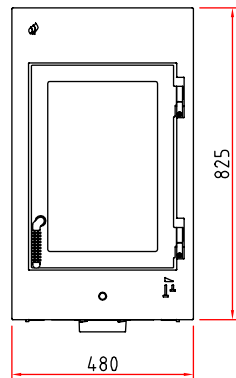

Seitenansicht M 1:20

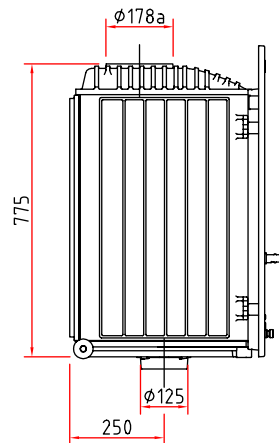

Draufsicht M 1:10

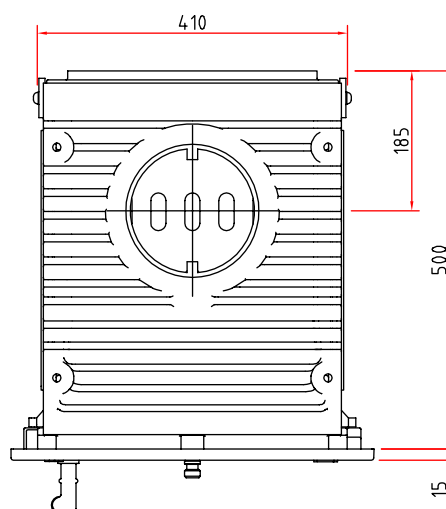

## Produktdatenblatt

Verordnung (EU) 2015/1186 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU

|                                                                        | Concept 9, SH 9 D, SH 9 G, SH 9 T                                        |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Name des Lieferanten:</b>                                           | Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG                    |
| <b>Modellkennung des Lieferanten:</b>                                  | Concept 9, SH 9 D, SH 9 G, SH 9 T                                        |
| <b>Energieeffizienzklasse:</b>                                         | A+                                                                       |
| <b>Direkte Wärmeleistung (kW):</b>                                     | 9,0                                                                      |
| <b>Indirekte Wärmeleistung (kW):</b>                                   | –                                                                        |
| <b>Energieeffizienzindex (EEI):</b>                                    | 109,2                                                                    |
| <b>Brennstoff- Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung (%):</b>         | 82,2                                                                     |
| <b>Hinweise zu besonderen Vorkehrungen, Installation oder Wartung:</b> | Bitte beachten Sie die Hinweise in den Montage- und Betriebsanleitungen! |



Technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Stand: 11/2021



ENERG  
енергия · ενέργεια



Camina  Schmid Concept 9, SH 9 D, SH 9 G, SH 9 T

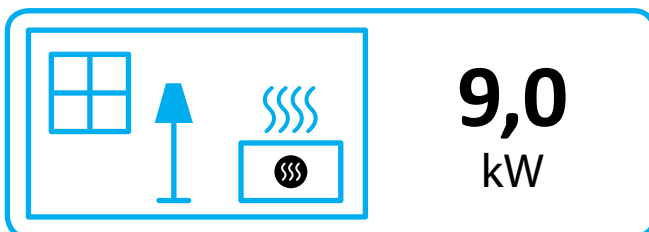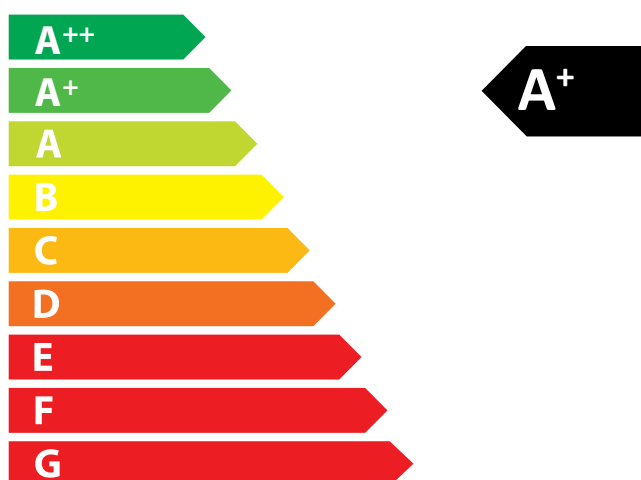

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186