




# Datenblatt

## Kachelofen Chiemsee wasserführend

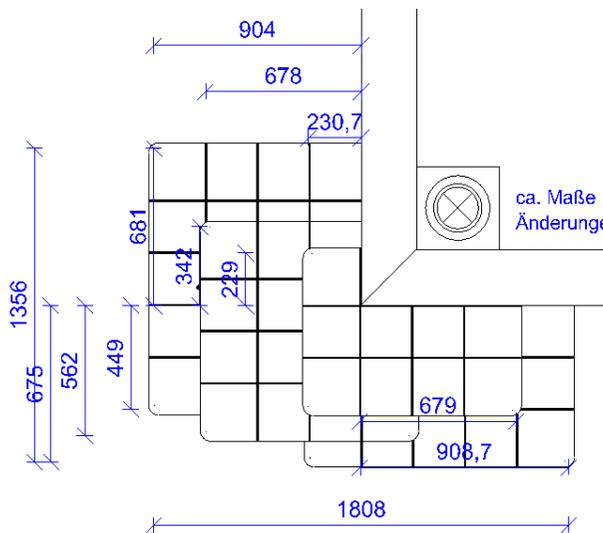

Kachelemente  
Vorgefertigt  
Nachheizregister zuschaltbar

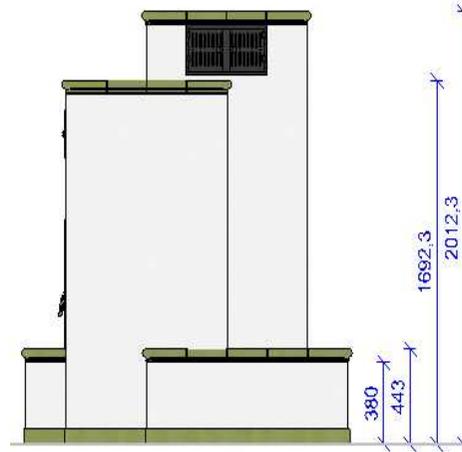

Betriebsweise	Nennlast	
<b>Daten für Funktionsnachweise</b>		
Nennwärmeleistung	kW	13
Brennstoff		Holz
Feuerungsleistung	kW	15
Abgasmassenstrom	g/s	16
Stutzentemperatur (vor Nachheizfläche)	°C	225
Raumheizvermögen	m³	300
Notwendiger Förderdruck	Pa	12
Wirkungsgrad	%	83
Verbrennungsluftanschluss Ø	mm	125
<b>Zulassungen</b>		
DIN plus	Art. 15 a B-VG	LRV
<b>Sonstiges</b>		
Sockelelement	3	Stück
Kachelemente vorgefertigt	15	Stück
Wandisolierung Silikat 80 mm	4	Stück
Nachheizregister, Ofenrohre Bogen Wandfutter	je 1	Stück
Mörtel, Kleber und Fugenmasse	je 1	Stück
Luftgitter schwarz, Sockelgitter weiß	2	Stück
Thermische Ablaufsicherung	1	Stück
Brunner HKD 2.2 SK mit Tragekonsole	je 1	Stück

