

- Türanschlagwechsel möglich
- Sichtscheibe spezialbeschichtet
- Türfront anthrazit lackiert
- Mit oberem, schadstoffarmen Abbrand
- Abgasstutzen optional Ø 160 mm
- Mit 4 Abgas-Anschlussmöglichkeiten
- Für Mehrfachbelegung am Schornstein geeignet
- Tausch der Innenauskleidung durch die Feuerungstür
- Mit 2 Transportrollen hinten für den leichten Einbau
- Vielfältiges und sinnvolles Zubehör, siehe Preisliste

Optionale Komfortausstattung:



Profi Plus 7 Holzbrand

Technische Daten

Nennwärmeleistung	kW	7
Wärmeleistungsbereich (nach Holzauflagenmenge)	kW	3,1 - 7,2
Wirkungsgrad	%	84,1
Dämmung Rückwand/Seitenwand	mm	80 / 80
Ø Zuluftleitung für Außenluftanschluss	mm	125 / 150
Gewicht inkl. Schamotte	kg	265
Wärmeabgabe über die Sichtscheibe	%	20
Konvektive Leistung	%	80

Daten für Schornsteinfeger

nach DIN EN 13384

Betrieb geschlossen, A1

Werttripel bei NWL	Abgasmassenstrom	g/s	6,6
	Abgastemperatur nach Nachschaltfläche	°C	240
	erf. Förderdruck am Abgasstutzen	mbar	0,12
Werttripel zur Berechnung der keramischen Züge	Holzauflagemenge	kg/h	3,5
	*Feuerungsleistung	kW	11,6
	*Abgasmassenstrom	g/s	14,7
	*Abgastemperatur vor der Nachschaltfläche	°C	498
	*Erforderlicher Förderdruck am Abgasstutzen	mbar	0,15
*Verbrennungsluftbedarf	m³/h	33,2	

* bez. auf Holzauflagenmenge

Prüfung nach DIN EN 13229

und den Vorgaben der Vereinbarungen gemäß Art. 15a B-VG

Prüfungsbericht Nr.:

RRF - 29 07 1109



1. BImSchV. Stufe 1



1. BImSchV. Stufe 2




Weitere Informationen:


Profi Plus 7 Holzbrand

Olsberg
KACHELOFENTECHNIK

Frontansicht M 1:20

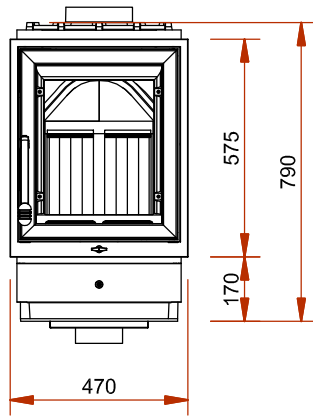


Seitenansicht M 1:20

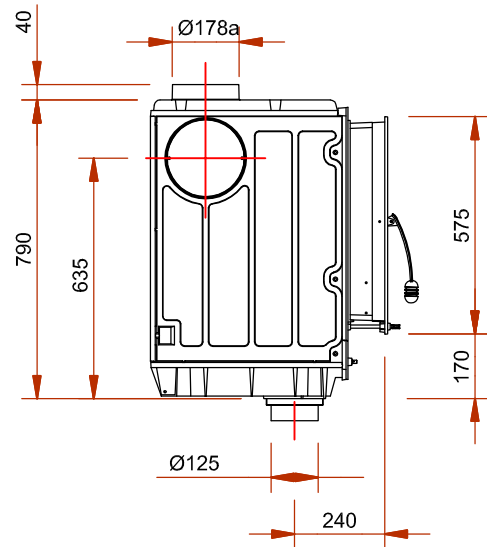


Verbrennungsluftstutzen nicht im Lieferumfang enthalten!

Draufsicht M 1:10

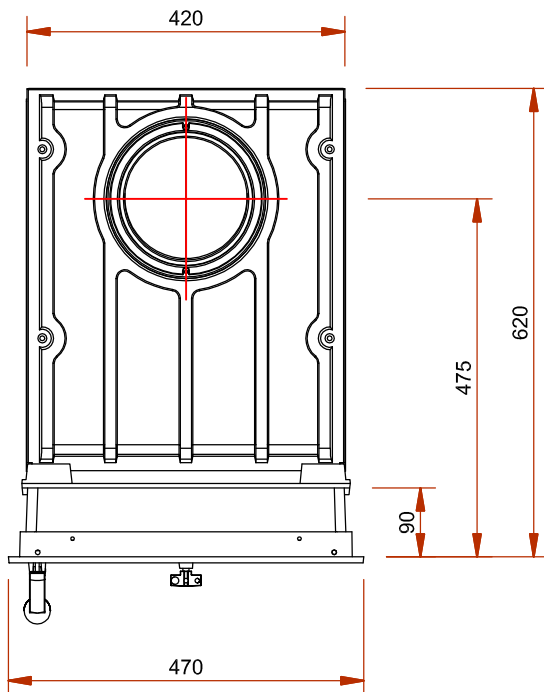

Innenauskleidung

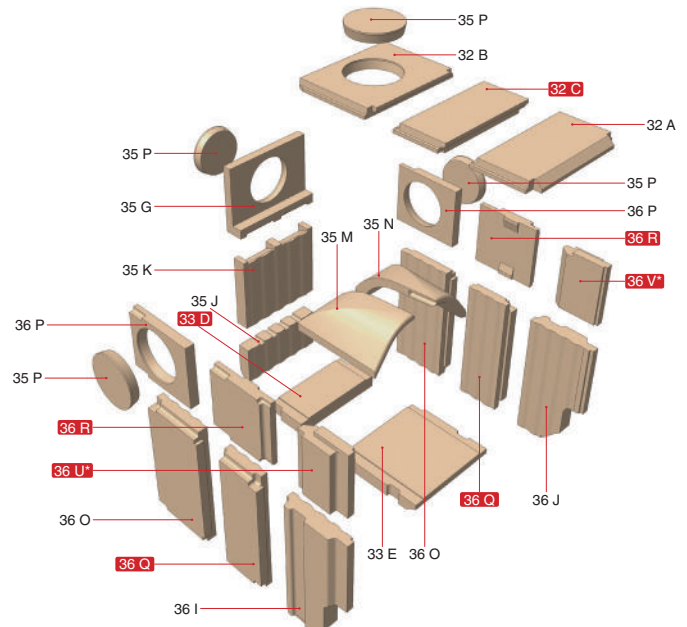

Zusätzliche Schamottesteine für 12