

Primo Fh 73-63 W

Primus-Ofenshop.de

Details

- Kesselgerät wasserführend 1-seitig offen
- Doppelverglasung
- Schiebetür ca. 73-63cm (B/H)
- optional: selbstschließende Tür
- Untere Scheibenspülung einstellbar
- Standard-Innenauskleidung: Schamotte, glatt
- Anbauhilfe und Tragrahmen
- Abgaskuppel aus Stahl Ø180mm



Technische Daten		
Nennwertleistung	kW	14,9
Wasserwärmeleistung	kW	10,6
Wirkungsgrad	%	>80
Dämmstärke bei Silka 250 KM	mm	60
Verbrennungsluftstutzen	mm	150
Scheitholzlänge	cm	33
Max. Holzauflagemenge	kg	3
Gewicht	kg	360
Wärmeabgabe über Scheibe	%	10
Wärmeabgabe konvektive Leistung	%	20
Wärmeabgabe wasserseitige Leistung	%	70
Wasserinhalt	ltr	80
Betriebsdruck max.	bar	3,0



Made in Germany

Standard



Front Kristall



Tür hochschiebbar



Außenluftanschluss



Außenluftanschluss



Front Anthrazit



Blendrahmen



Tragrahmensystem

Zubehör




SMR

Daten nach DIN EN 13384 für den Schornsteinfeger

Abgasmassestrom	g/s	14,2
Abgastemperatur	°C	245
Erforderlicher Förderdruck	Pa	12


Frontansicht

Seitenansicht

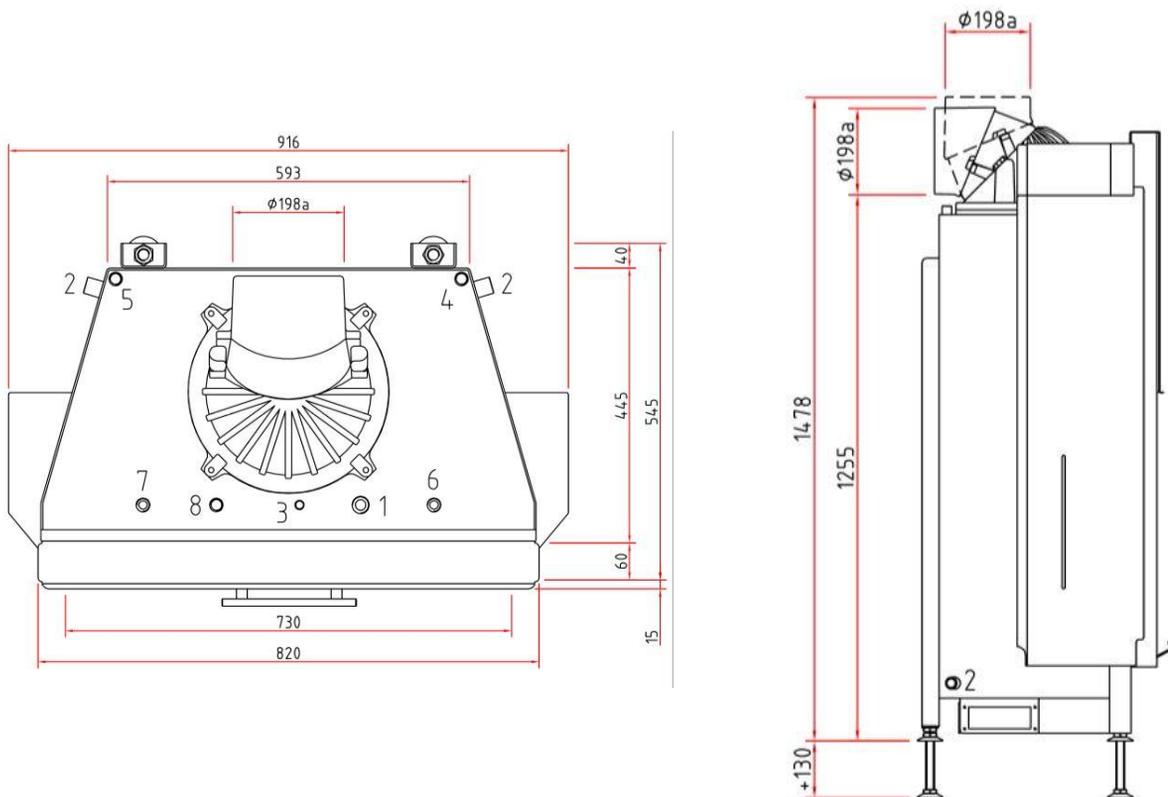

Draufsicht

Wasseranschlüsse

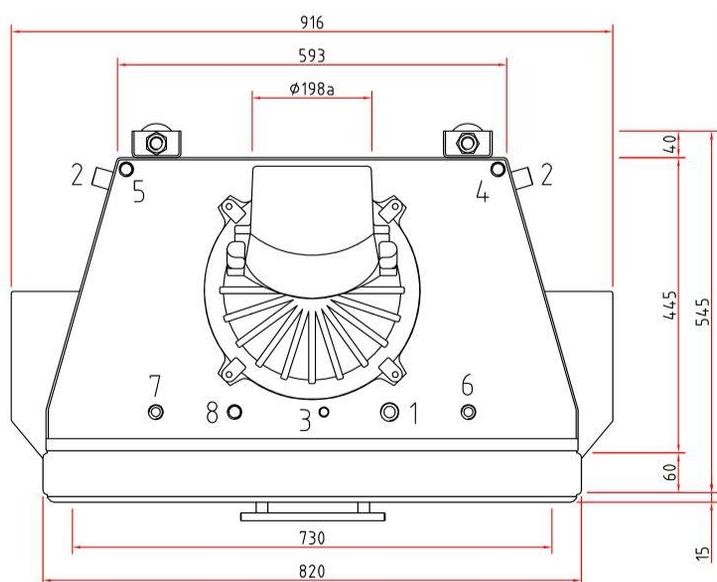

- 1 Vorlauf (VL) 3/4" AG
- 2 Rücklauf (RL) 3/4" AG
- 3 Schnellentlüfter 3/8" IG
- 4 Fühler Pumpensteuerung 1/2" IG
- 5 Fühler Thermische Ablaufsicherung (TAS) 1/2" IG
- 6 Kaltwasserzulauf 1/2" AG / TAS
- 7 Kaltwasserablauf 1/2" AG / TAS
- 8 Sicherheitsventil 1/2" IG

Hinweise:

- Bitte alle Anschlüsse und Sicherheitseinrichtungen zugänglich ausführen (z.B. Gitter oder Revisionstür)
- Die max. Umgebungstemperatur von 160°C darf nicht überschritten werden
- Sicherheitsventil, Thermische Ablaufsicherung und Entlüfter ggf. im Kaltbereich montieren

Produktdatenblatt nach (EU) 2015/1186

Name des Lieferanten	Primus Ofenshop GmbH
Modellkennung des Lieferanten	Primo Fh 73-63 W
Direkte Wärmeleistung (kW)	4,3
Indirekte Wärmeleistung (kW)	10,6
Energieeffizienzklasse	A+
Energieeffizienzindex (EEI)	111,9
Brennstoffenergieeffizienz bei Nennwärmeleistung (%)	84,1
Hinweise zu besonderen Vorkehrungen, Installation oder Wartung	Bitte beachten Sie die Hinweise in den Montage- und Bedienungsanleitungen!

zugelassen in:

