


Datenblatt Kamineinsatz Primo Panoramakamin U 45(68)51



Passender Tragrahmen
Für freitragenden Überbau

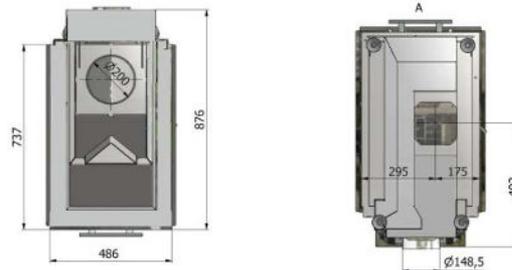

Verstellbare FüÙe
10 cm Höhenregulierung

Jet-Stream Luftsysteem

- hoher Wirkungsgrad
- geringe Emissionen
- saubere Scheibe

Betriebsweise	Nennlast	offen
Daten für Funktionsnachweise		
Nennwärmeleistung	kW	11
Brennstoffmenge	kg/h	3,7
Wärmeleistungsbereich	kW	7-14
Abgasmassenstrom	g/s	8
Stutzentemperatur (vor Nachheizfläche)	°C	260
Notwendiger Förderdruck	Pa	12
Verbrennungsluftbedarf	m³/h	40
Verbrennungsluftanschluss Ø	mm	150
Holzscheitlänge	cm	50
Rauchrohranschluß	mm	200
Wärmeverteilung		
Heizeinsatz/Nachheizfläche	%	50
Sichtscheibe (Einfach-/Doppelscheibe)	%	50
Kessel	%	
Zulassungen EN 13229		
BimSchV 2.Stufe	Art. 15 a B-VG	LRV
Sonstiges		
Staub	mg/m³	21
CO Emissionen	g/m³	1,0
Wirkungsgrad	%	84

