



# SpeicherKamine Serie Primo GO 6745

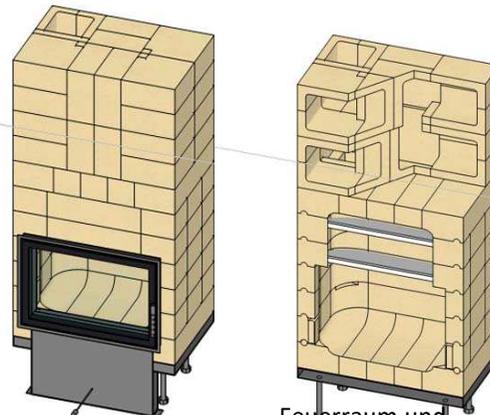


Der Innenofen  
Feuerraum und Nachheizzug  
Türmaß 670 x 450 mm (B/H)

## Primo-SpeicherKamine 100 % Strahlungswärme



Funktionsweise	Grundofenprinzip
Feuerraum	Schamotte
Nachheizzüge	Schamotte obenliegend
Rauchrohranschlußhöhe	1550mm Mitte Rauchrohr
Abgasstutzen	180 mm wahlweise rechts oder links
Stellfläche/Bodenmaß	1000 x 650 mm
Bodenvorbereitung	Verbundestrich
Gewicht	1250 kg
Nennwärmeleistung/Wärmeabgabe	3,5 KW
Feuerungswärmeleistung	21 KW
Nachlegeintervall	8 Stunden
Brennstoffmenge pro Abbrand ca	8,5 kg
Wirkungsgrad	< 80 %
Brennstoffverbrauch ca	6 kg/Std
Wandabstand	100 mm
Verbrennungsluftanschluß	150 mm



Bodenmaße



Höhenmaße

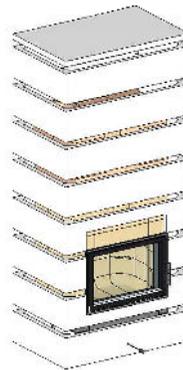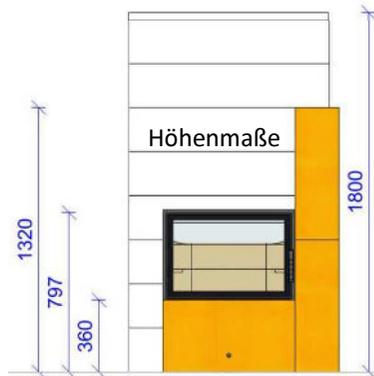

Ofenhülle aus keramischer Speichermasse in Ringbauweise



[Primus-Ofenshop](http://www.primus-ofenshop.com)

[www.primus-ofenshop.com](http://www.primus-ofenshop.com)

Am Flutgraben 2, D-57647 Hirtscheid

Tel.: 02661 949135

© by Primus-Ofenshop

alle Angaben ohne Gewähr

Bausatzlieferung komplett inklusive, Ofenrohre, Mörtel und Ofenputz, Montage optional