

# Primo Eh 84-34-45

## Details

- Eckkamin 2-seitig offen
- Glas 1-teilig
- Schiebetür ca. 84x34x45cm (B/T/H)
- Selbstschließende Tür
- Untere Scheibenspülung einstellbar
- Standard-Innenauskleidung:  
Schamotte, glatt
- Anbauhilfe und Tragrahmen
- Abgaskuppel aus Stahl Ø180mm



## Technische Daten

Nennwärmeleistung	kW	9
Wärmeleistungsbereich	kW	4,2-9,2
Wirkungsgrad	%	>78
Dämmstärke bei Silca 250 KM	mm	60
Verbrennungsluftstutzen	mm	125
Scheitholzlänge (stehend)	cm	33
Max. Holzaufgemenge	kg	3
Gewicht	kg	320
Wärmeverteilung Scheibe	%	50
<b>Daten nach DIN EN 13384 für den Schornsteinfeger</b>		
Abgasmassestrom	g/s	8,6
Abgastemperatur	°C	302
Erforderlicher Förderdruck	Pa	12



Made in Germany

## Standard



Front Kristall



Tür hoch-schiebbar



125 mm  
Außenluftanschluss



150 mm  
Außenluftanschluss



Front Anthrazit



Blendrahmen



Tragrahmensystem

## Zubehör





SMR

zugelassen in:



# Frontansicht

# Draufsicht

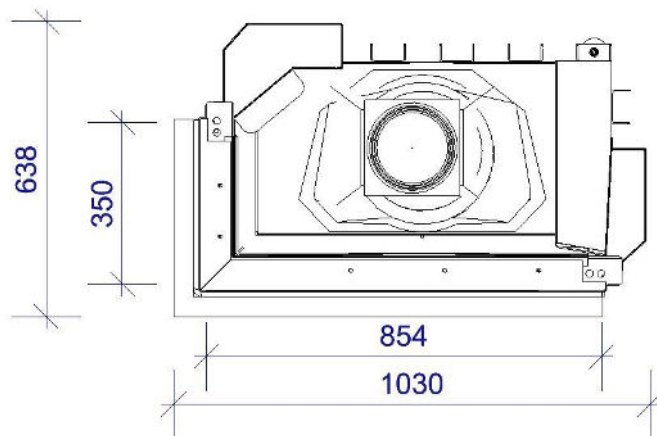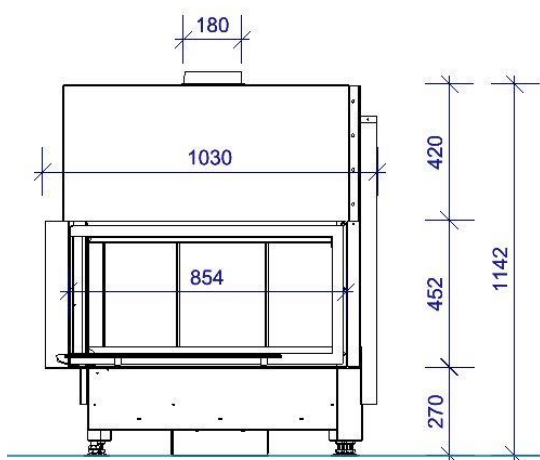

## Produktdatenblatt nach (EU) 2015/1186

Name des Lieferanten	Primus Ofenshop GmbH
Modellkennung des Lieferanten	Primo Eh 84-34-45
Direkte Wärmeleistung (kW)	9,0
Indirekte Wärmeleistung (kW)	-
Energieeffizienzklasse	A
Energieeffizienzindex (EEI)	103,4
Brennstoffenergieeffizienz bei Nennwärmeleistung (%)	78,2
Hinweise zu besonderen Vorkehrungen, Installation oder Wartung	Bitte beachten Sie die Hinweise in den Montage- und Bedienungsanleitungen!