

Primo U 45-34-45

Primus-Ofenshop.de

Details

- Panoramakamin 3-seitig offen
- Glas 2-teilig
- Schiebetür ca. 45x34x45cm (B/T/H)
- Selbstschließende Tür
- Untere Scheibenspülung einstellbar
- Standard-Innenauskleidung:
Schamotte, glatt
- Anbauhilfe und Tragrahmen
- Abgaskuppel aus Stahl Ø180mm



Made in Germany

Technische Daten

Nennwärmeleistung	kW	4
Wärmeleistungsbereich	kW	-
Wirkungsgrad	%	>80
Dämmstärke bei Silca 250 KM	mm	60
Verbrennungsluftstutzen	mm	125
Scheitholzlänge (stehend)	cm	33
Max. Holzauflagemenge	kg	2
Gewicht	kg	170
Wärmeverteilung Scheibe	%	70
Daten nach DIN EN 13384 für den Schornsteinfeger		
Abgasmassestrom	g/s	4,7
Abgastemperatur	°C	255
Erforderlicher Förderdruck	Pa	11

Standard



Front Kristall



Tür hoch-schiebbar



125 mm
Außenluft-anschluss



150 mm
Außenluft-anschluss



Front Anthrazit



Blendrahmen



Tragrahmen-system

Zubehör





SMR

zugelassen in:



Frontansicht

Draufsicht

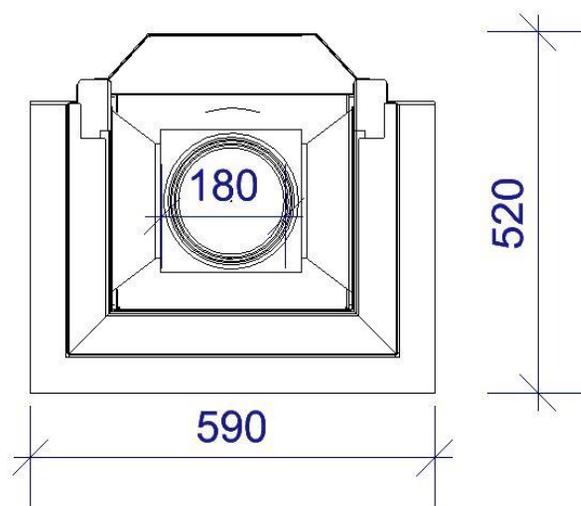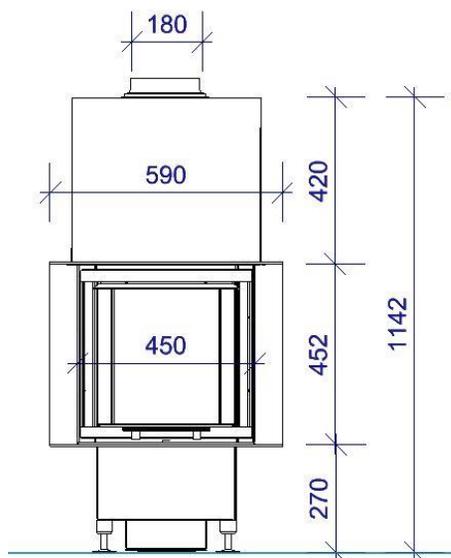

Produktdatenblatt nach (EU) 2015/1186

Name des Lieferanten	Primus Ofenshop GmbH
Modellkennung des Lieferanten	Primo U 45-34-45
Direkte Wärmeleistung (kW)	4,0
Indirekte Wärmeleistung (kW)	-
Energieeffizienzklasse	A+
Energieeffizienzindex (EEI)	107,5
Brennstoffenergieeffizienz bei Nennwärmeleistung (%)	81,0
Hinweise zu besonderen Vorkehrungen, Installation oder Wartung	Bitte beachten Sie die Hinweise in den Montage- und Bedienungsanleitungen!