

Primo U 55-67-57

Primus-Ofenshop.de

Details

- Panoramakamin 3-seitig offen
- Glas 2-teilig
- Schiebetür ca. 55x67x57cm (B/T/H)
- Selbstschließende Tür
- Untere Scheibenspülung einstellbar
- Standard-Innenauskleidung: Schamotte, glatt
- Anbauhilfe und Tragrahmen
- Abgaskuppel aus Stahl Ø180mm



Technische Daten

Nennwärmeleistung	kW	9
Wärmeleistungsbereich	kW	4,3-9,1
Wirkungsgrad	%	>78
Dämmstärke bei Silca 250 KM	mm	60
Verbrennungsluftstutzen	mm	125
Scheitholzlänge	cm	33
Max. Holzaufgemenge	kg	3
Gewicht	kg	260
Wärmeverteilung Scheibe	%	70
Daten nach DIN EN 13384 für den Schornsteinfeger		
Abgasmassestrom	g/s	8,6
Abgastemperatur	°C	310
Erforderlicher Förderdruck	Pa	12



Made in Germany

Standard



Front Kristall



Tür hoch-schiebbar



125 mm
Außenluftanschluss



150 mm
Außenluftanschluss



Front Anthrazit



Blendrahmen



Tragrahmensystem

Zubehör





SMR

zugelassen in:



Frontansicht

Draufsicht

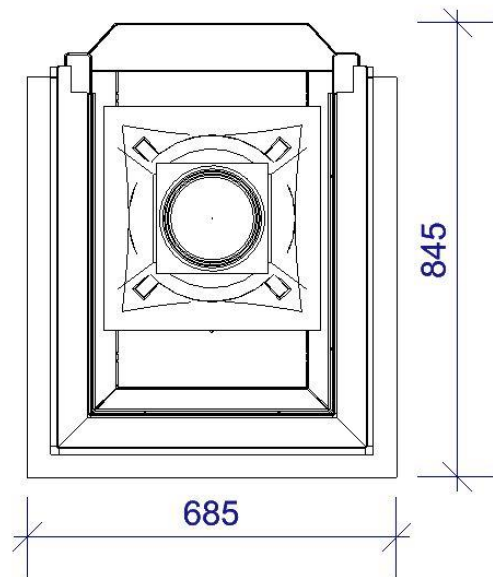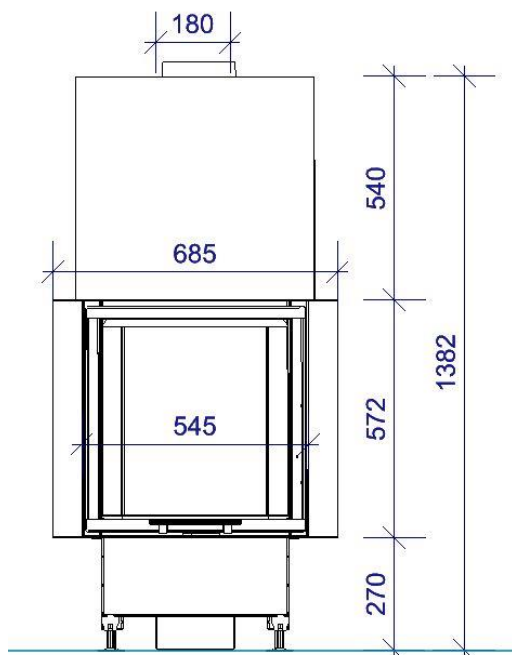

Produktdatenblatt nach (EU) 2015/1186

Name des Lieferanten	Primus Ofenshop GmbH
Modellkennung des Lieferanten	Primo U 55-67-57
Direkte Wärmeleistung (kW)	9,0
Indirekte Wärmeleistung (kW)	-
Energieeffizienzklasse	A
Energieeffizienzindex (EEI)	104,1
Brennstoffenergieeffizienz bei Nennwärmeleistung (%)	78,7
Hinweise zu besonderen Vorkehrungen, Installation oder Wartung	Bitte beachten Sie die Hinweise in den Montage- und Bedienungsanleitungen!