

# Primo U 84-34-45

Primus-Ofenshop.de

## Details

- Panoramakamin 3-seitig offen
- Glas 2-teilig
- Schiebetür ca. 84x34x45cm (B/T/H)
- Selbstschließende Tür
- Untere Scheibenspülung einstellbar
- Standard-Innenauskleidung: Schamotte, glatt
- Anbauhilfe und Tragrahmen
- Abgaskuppel aus Stahl Ø180mm



Technische Daten		
Nennwärmeleistung	kW	10,5
Wärmeleistungsbereich	kW	-
Wirkungsgrad	%	>80
Dämmstärke bei Silca 250 KM	mm	60
Verbrennungsluftstutzen	mm	125
Scheitholzlänge	cm	33
Max. Holzauflagemenge	kg	3
Gewicht	kg	360
Wärmeverteilung Scheibe	%	60
Daten nach DIN EN 13384 für den Schornsteinfeger		
Abgasmassestrom	g/s	14,9
Abgastemperatur	°C	259
Erforderlicher Förderdruck	Pa	12



Made in Germany

## Standard



Front Kristall



Tür hoch-schiebbar



125 mm  
Außenluftanschluss



150 mm  
Außenluftanschluss



Front Anthrazit



Blendrahmen



Tragrahmensystem

## Zubehör





SMR

zugelassen in:



# Frontansicht

# Draufsicht

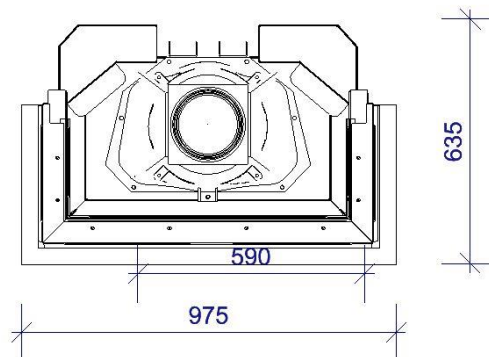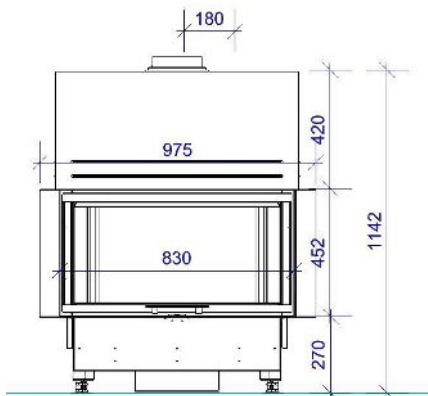

## Produktdatenblatt nach (EU) 2015/1186

Name des Lieferanten	Primus Ofenshop GmbH
Modellkennung des Lieferanten	Primo U 84-34-45
Direkte Wärmeleistung (kW)	10,5
Indirekte Wärmeleistung (kW)	-
Energieeffizienzklasse	A
Energieeffizienzindex (EEI)	106,4
Brennstoffenergieeffizienz bei Nennwärmeleistung (%)	80,3
Hinweise zu besonderen Vorkehrungen, Installation oder Wartung	Bitte beachten Sie die Hinweise in den Montage- und Bedienungsanleitungen!