

GRUNDÖFEN VON BRUNNER





GOT 52/37-ZL mit GOF Tunnel 37x36

Stand: 04.09.2013



BRUNNER[®]
heizen auf bayerisch.

Massblätter | **GOT 52/37-ZL mit GOF Tunnel 37x36**

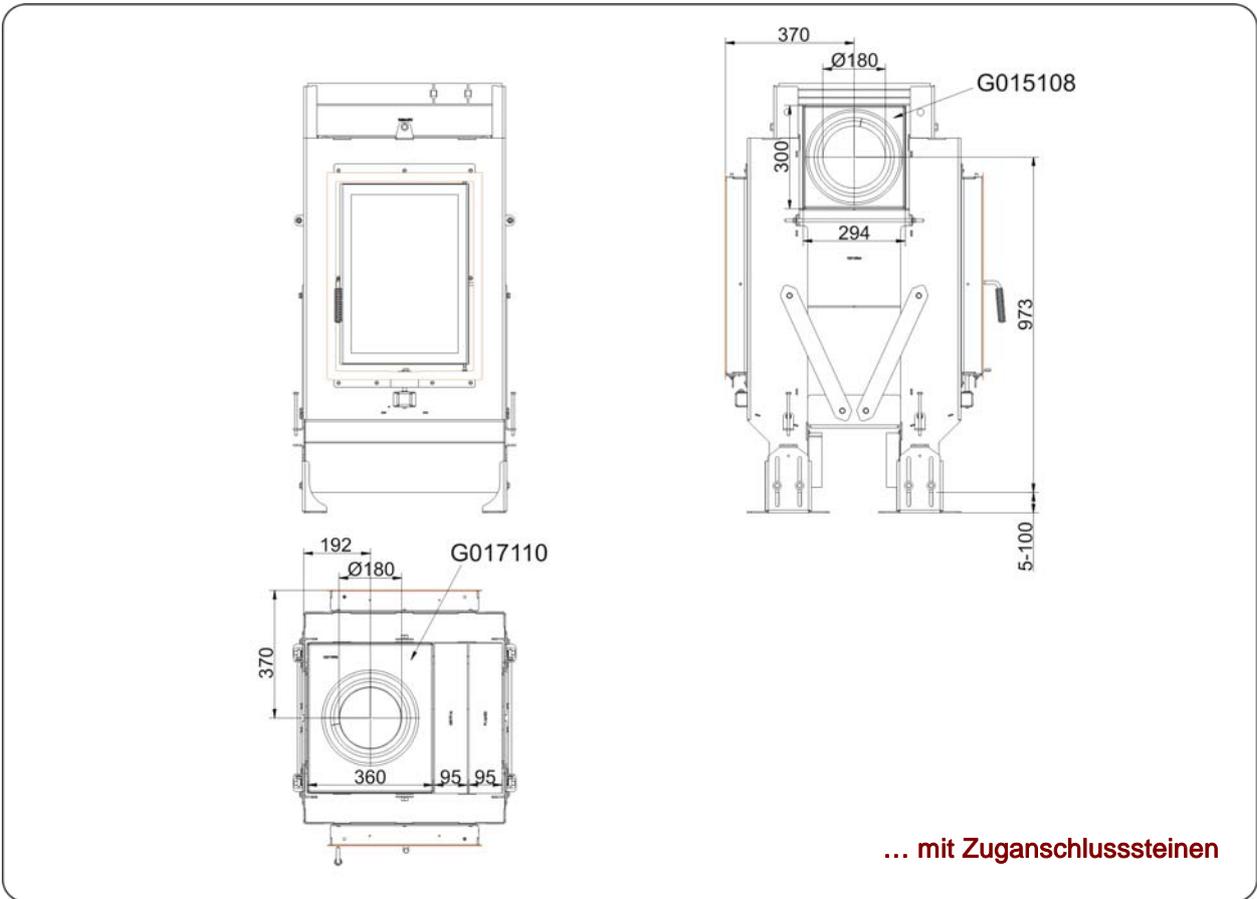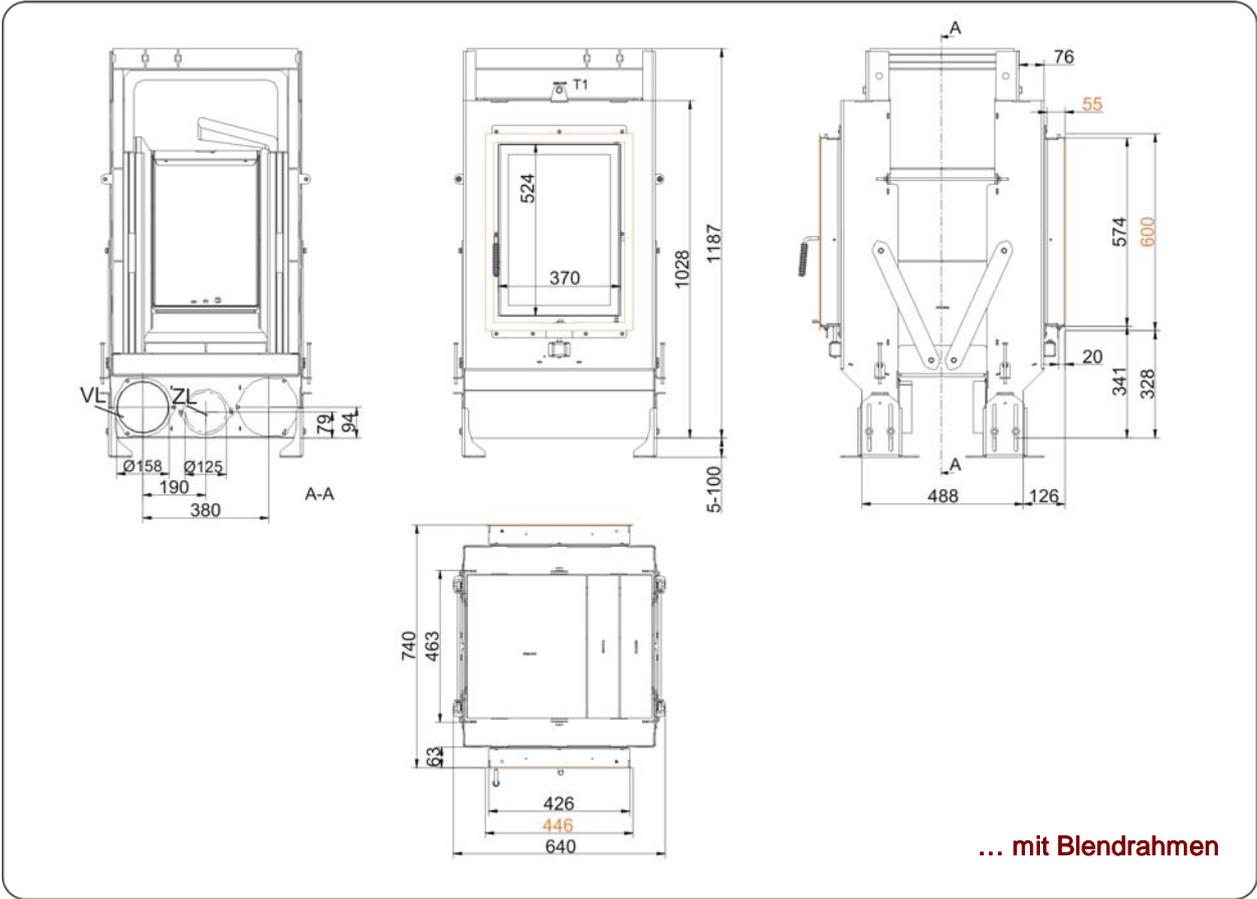

Planung und Einbau

GOT 52/37-ZL mit GOF Tunnel 37x36

| Typprüfung erfolgt nach | | EN 13229 | EN 13229 |
|---|-------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Werte bei Betriebsweise mit | | min. Speicherlänge | max. Speicherlänge |
| keramischer Nachheizfläche ¹⁾ | m | 4 | 6 |
| Modulspeichersteine (MSS) | m; kg | 3,0; 400 | 5,0; 650 |
| Geeignet für alle Bauweisen nach Fachregel | | OK | OK |
| Daten für Funktionsnachweis | | | |
| Brennstoffumsatz | kg/h | 7,3 | 8,3 |
| Feuerungsleistung | kW | 26,5 | 31,3 |
| Abgasmassenstrom | g/s | 29 | 29 |
| Stutztemperatur (vor Nachheizfläche) | °C | 630 | 700 |
| Abgastemperatur nach | | | |
| keramischer Nachheizfläche ¹⁾ | °C | 180 | 180 |
| Modulspeichersteine (MSS) | °C | 180 | 150 |
| notwendiger Förderdruck ²⁾ | Pa | 13 | 13 |
| Verbrennungsluftbedarf | m ³ /h | 70 | 70 |
| Verbrennungsluftanschluss Ø | mm | 160 | 160 |
| Wärmeverteilung | | | |
| Heizeinsatz / Nachheizfläche | % | 25 / 45 | 25 / 45 |
| Sichtscheibe (Einfach- / Doppelscheibe) | % | - / 30 | - / 30 |
| Wärmedämmung | | | |
| Anbauwand | cm | 12 | 12 |
| Boden | cm | 0 | 0 |
| Decke | cm | 25 | 25 |
| Vormauerung bei zu schützender Wand | cm | 10 | 10 |
| Gewicht | | | |
| Heizeinsatz | kg | 372 | |
| erfüllt Anforderung/Grenzwert für: | | | |
| Deutschland / Österreich / Schweiz / Norwegen | | 1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BVG / - / - | |

Hinweis: vorläufige Planungsdaten

1) Richtwert bzw. rechnerischer Funktionsnachweis erforderlich

2) für GOF ohne Nachheizfläche

Ulrich Brunner GmbH
Zellhuber Ring 17 -18
D-84307 Eggenfelden
Telefon: +49 / (0)87 21 / 7 71-0
Telefax: +49 / (0)87 21 / 7 71-100
info@brunner.de | www.brunner.de

The logo for Brunner, featuring the word "BRUNNER" in a bold, black, sans-serif font. The letters are filled with a horizontal line pattern, giving it a textured appearance. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the logo.

BRUNNER Produkte werden ausschließlich vom qualifizierten Fachbetrieb angeboten und verkauft.
Technische und Sortiments-Änderungen sowie Irrtum vorbehalten. (09/13)