



Kachelofen Modell Gardasee

wasserführend

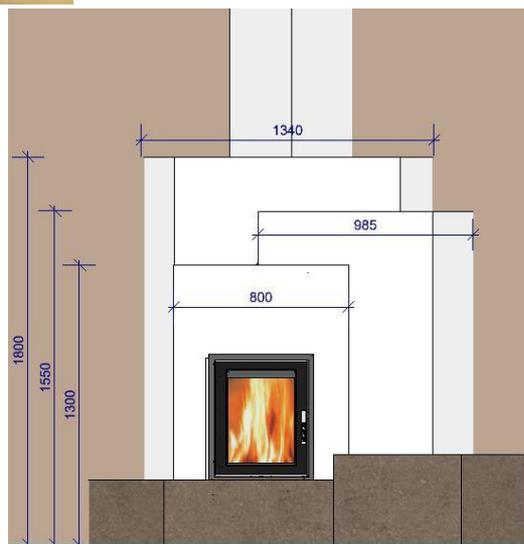

Modellbeschreibung	
Heizeinsatz	LEDA Turma W, 12 kW
Nachheiz-Speicherblock	2,5 lfm 250 kg
Ofenhülle	Schamotte 40 mm
Ofenbänke	optional
Elektronische Regelung	optional
Wärmeverteilung	70 % wasserseitig

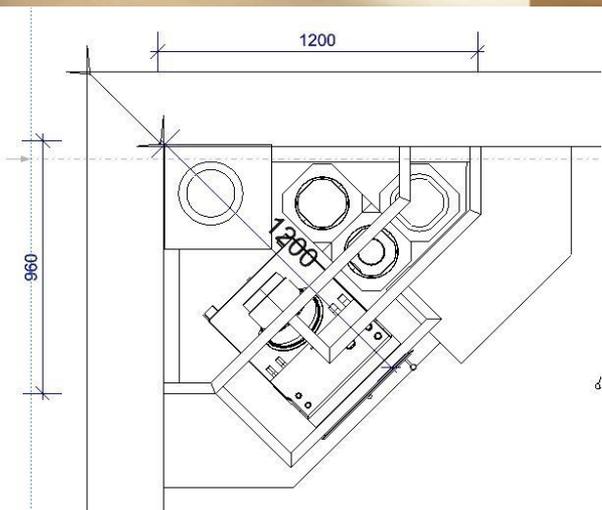

Einbauvoraussetzungen

Vorlauf 1"

Rücklauf 1"

TAS VL ½"

TAS RL ½"

Strom 220 V

Verbundestrich

Schornstein 180 mm Ø

Anschlußhöhe 155 cm MRR